



# Art.-Nr. 4488: Shelly 1L Schaltaktor ohne Nulleiter ohne Bypass

## Produktbilder

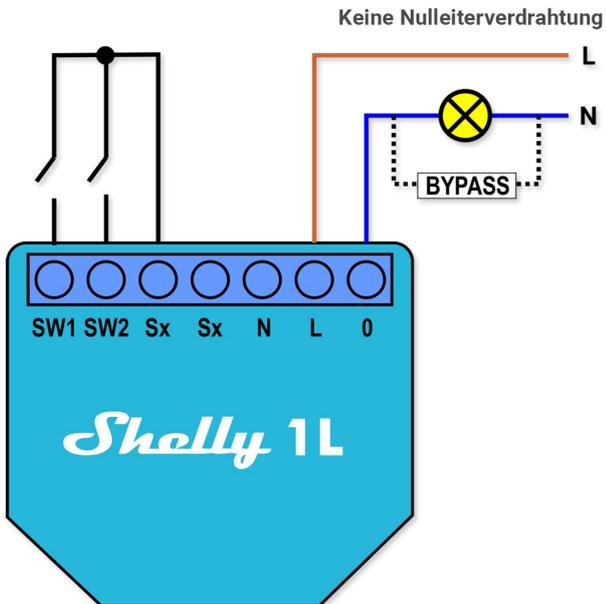

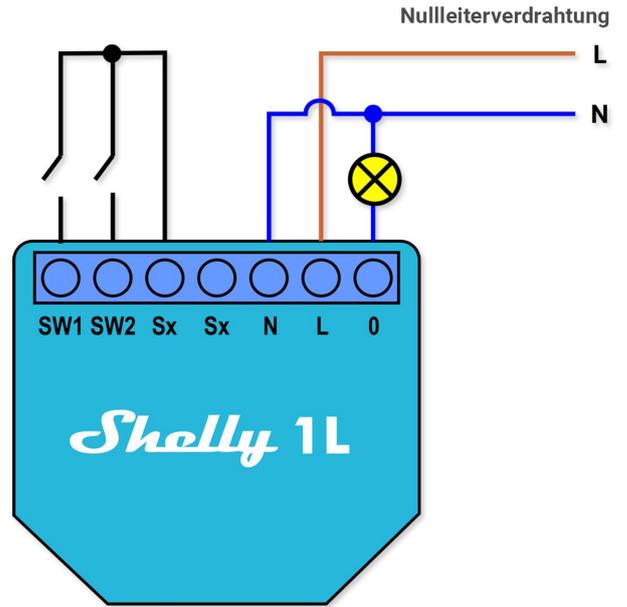

### Shelly 1L Schaltaktor ohne Nullleiter

Der Shelly1L gehört zu den multifunktionellen Shellys und hat zahlreiche Vorteile:

- Kabellos kein Hub erforderlich  
Verbinden Sie Shelly 1L zu Hause direkt mit Ihrem WLAN.
- Kein Neutralleiter erforderlich  
Schalten Sie das Gerät ein und steuern Sie Ihr Licht, Ihren Lüfter oder andere Geräte nur über ein stromführendes Kabel. Es muss kein Neutralleiter an das Gerät angeschlossen werden.
- Keine Änderungen an der elektrischen Verkabelung erforderlich  
Shelly 1L wandelt jeden vorhandenen Wandschalter in einen intelligenten Schalter um. An der Verkabelung muss nichts verändert werden und es müssen keine neuen Kabel verlegt werden.
- Shelly1L funktioniert mit allen üblichen Lampen  
Der Shelly1L funktioniert zusammen mit LED- (dimmbare oder nicht), Halogen-, Glüh- oder Wolframlampen.
- Sehr kompatibel  
Kompatibel mit Android, iOS, Amazon Alexa und Google Assistant. Steuern Sie Ihr Gerät mit Ihrer Stimme.
- Überhitzungsschutz  
Bei hohen Temperaturen schaltet Shelly1L den Ausgang aus, um sich selbst und Ihre Haushaltsgeräte zu schützen.
- Sonnenaufgang / Sonnenuntergang Zeitpläne  
Shelly 1L kann den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang automatisch verfolgen und Ihre Beleuchtung entsprechend steuern.
- Wochenpläne  
Wählen Sie eine Zeit und stellen Sie Ihre Beleuchtung so ein, dass sie ein- und ausgeschaltet wird, wenn Sie dies möchten.
- Rest API  
Verwenden Sie unsere REST-API, um Shelly 1L mit Ihrem vorhandenen Hausautomationssystem zu verbinden.
- MQTT aktiviert  
Integrieren Sie Shelly1L einfach mithilfe des MQTT- oder CoAP-Protokolls in Ihren vorhandenen Heimserver.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	Shelly 1L Schaltaktor ohne Nullleiter ohne Bypass
Artikelnummer / SKU	4488
EAN	3800235262450
Hersteller	Shelly
Prüfzeichen	CE
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	Bulgarien

### Montageangaben

Montageart	Einbau, Wandmontage
Einbaulänge	36 mm
Einbaubreite	39 mm
Einbautiefe	17 mm
Dimmbar	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	Wi-Fi, Amazon Alexa, Google Assistant, MQTT, Shelly App
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
Einbau-LEDs	Nein
Eingebaute LEDs	Nein

### Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	110 V/AC - 230 V/AC
Energieverbrauch	1 W

Leistung	1 W
Netzteil	intern
Gehäusefarbe	blau
Produktbreite	39 mm
Produktlänge	36 mm
Produkthöhe	17 mm

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	0 °C bis +40 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	40 °C