


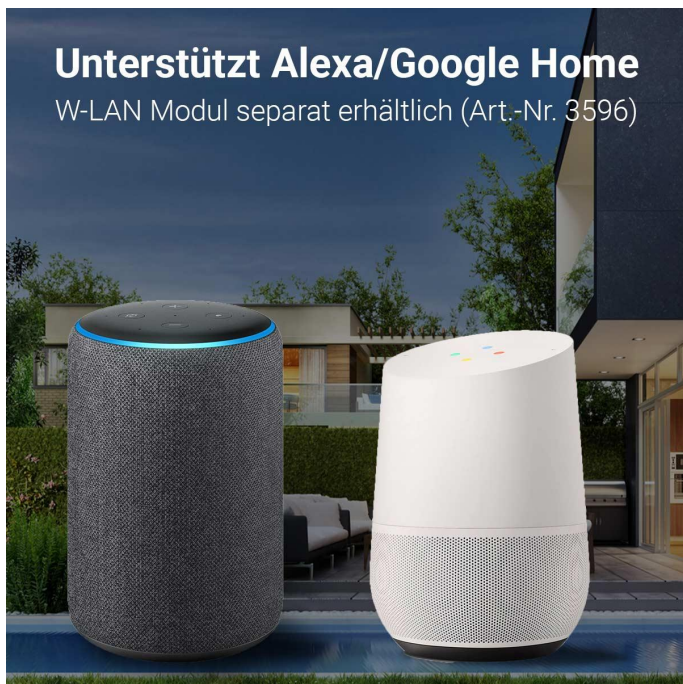


Art.-Nr. 4496: MiBoxer RGB+CCT Mini LED Controller 5 Kanal 12/24V Multifunktion LED Strip Panel Steuerung FUT039S

Produktbilder

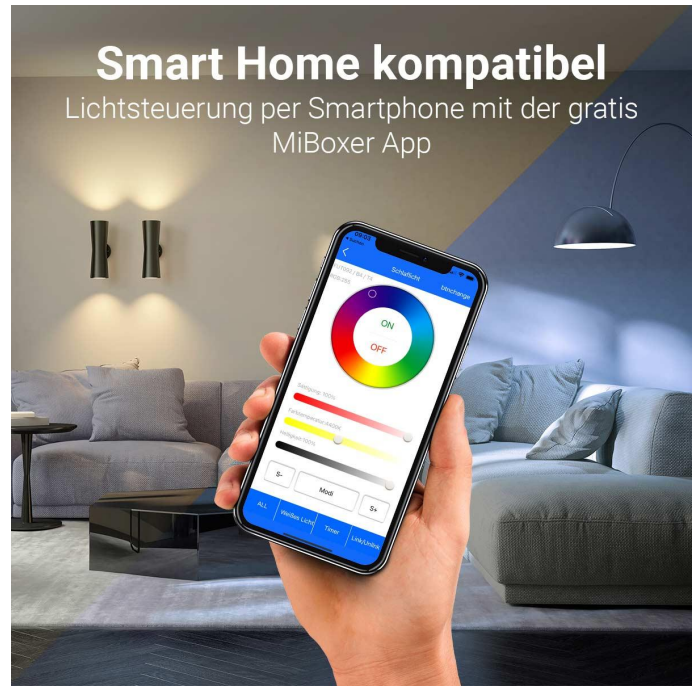

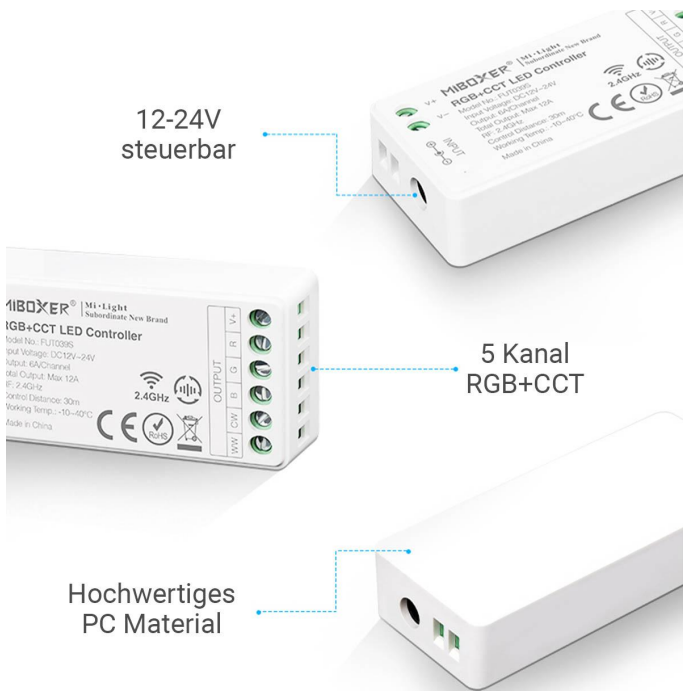

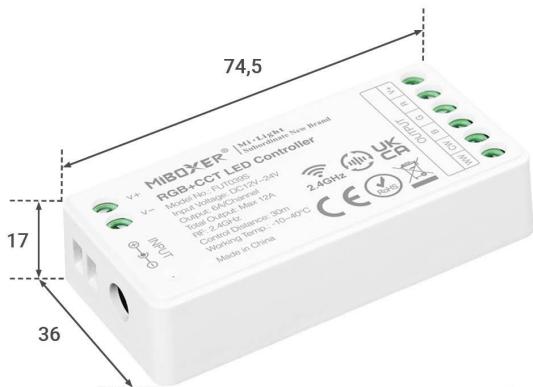

Angaben in mm



Steuerbar mit Fernbedienung/Wandschalter

Separat erhältlich

| | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | |
| FUT089 Art.-Nr.1978 | FUT092 Art.-Nr.1974 | FUT096 Art.-Nr.1446 | B8 Art.-Nr.1980 |
| | | | |
| B4/T4 Art.-Nr.1983 | B3/T3 Art.-Nr.3590 | B0 Art.-Nr.3592 | WL-BOX1 Art.-Nr.3596 |

Produktbeschreibung

MiBoxer Controller Mini FUT039S für RGB CCT Beleuchtung 12/24V

Der Mini Controller ist von einem hochwertigen Kunststoffgehäuse umgeben und hat die Abmessung (LxBxH) 74,5x36x17 mm. Mit diesem MiBoxer Controller FUT039S werden z.B. LED Panel RGB CCT oder LED Streifen RGB CCT gesteuert.

Bei RGB CCT Beleuchtung stehen 16 Millionen Lichtfarben zur Verfügung, d.h. für jede Stimmung ist der richtige Farbton verfügbar, inklusive Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß.

Ansteuerung per Fernbedienung oder Wandschalter

Aus Kompatibilitätsgründen empfehlen wir MiBoxer-Fernbedienungen: FUT089, FUT088, FUT092, FUT096.

Beim Wandschalter gibt es Auf-/Unterputz Wandschalter: B8, B4/T4, B3/T3, B0. Fernbedienung oder Wandschalter müssen separat bestellt werden.

Ansteuerung per Smartphone

Für die Steuerung per Smartphone wird ein Gateway (WL-Box1, separat zu bestellen) benötigt, das an der WLAN-Box angeschlossen wird. Die MiBoxer App wird gratis in Google Play (Android) oder im App-Store (iOS) von Apple gedownloadet.

Ansteuerung per Sprache

Die LED-Beleuchtung wird bequem mit Sprachbefehlen über Alexa oder Google Assistant gesteuert. Auch hier muss ein Gateway separat bestellt werden und wird die gratis App von MiBoxer benötigt.

Anleitungsvideo zum MiBoxer Controller Mini FUT039S für RGB CCT

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie den Controller effizient **anlernen, nutzen und entkoppeln** können.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

| | |
|---|--|
| Name | MiBoxer RGB+CCT Mini LED Controller 5 Kanal 12/24V Multifunktion LED Strip Panel Steuerung FUT039S |
| Artikelnummer / SKU | 4496 |
| EAN | 4063592014868 |
| Hersteller EAN | 4063592014868 |
| Hersteller | MiBoxer |
| Besonderheiten | dimmbar |
| Garantie | 2 Jahre |
| Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1) | III |
| Herkunftsland | China |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmbarkeit | über Fernbedienung |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Smart Home Systeme | MiBoxer |
| Rahmenfarbe | weiß |
| Eingebaute LEDs | Nein |
| Eingangsspannung (V) | 12 V/DC, 24 V/DC |
| Netzteil | extern |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Produktbreite | 36 mm |
| Produktlänge | 75 mm |
| Produkthöhe | 17 mm |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Gewicht | 32,000 kg |
| Netto-Gewicht des Produktes | 32,000 kg |

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

| | |
|--|-------------------|
| Betriebstemperatur (°C) | -10 °C bis +40 °C |
| Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C) | 40 °C |

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

| | |
|------------------|-------------------|
| Ausgangsspannung | 12 V/DC - 24 V/DC |
| Ausgangsstrom | 12000 mA |

Produkteigenschaften Controller und Steuerung

| | |
|--------------------------|---------|
| Gesamtschaltleistung 24V | 288 W |
| Kanalschaltstrom | 6000 mA |
| Kanalanzahl | 5 |