LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de


Art.-Nr. 4527: MiBoxer WIFI LED Controller Dimmer 1 Kanal 12/24V LED Strip WiFi Tuya Alexa Google Steuerung FUT036W

Produktbilder





Angaben in mm

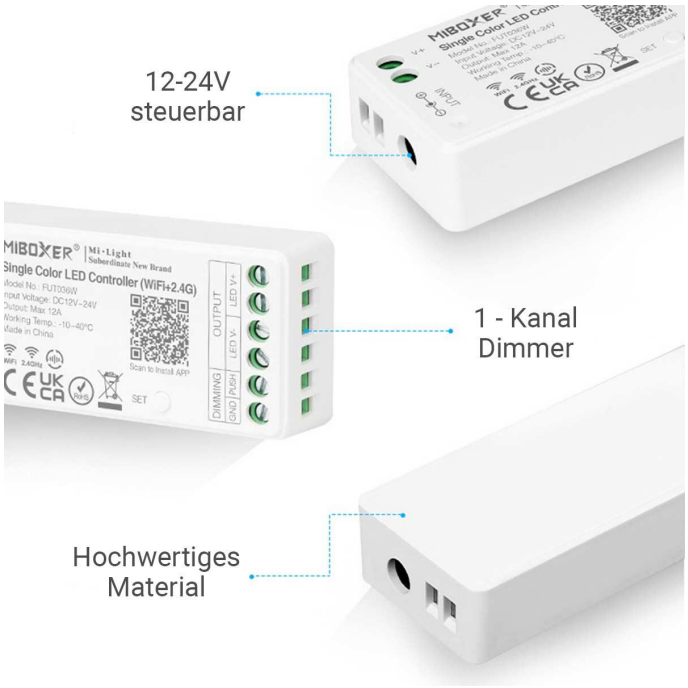

WORKS WITH alexa


works with the Google Assistant

1 Kanal

12-24V

Dimmer



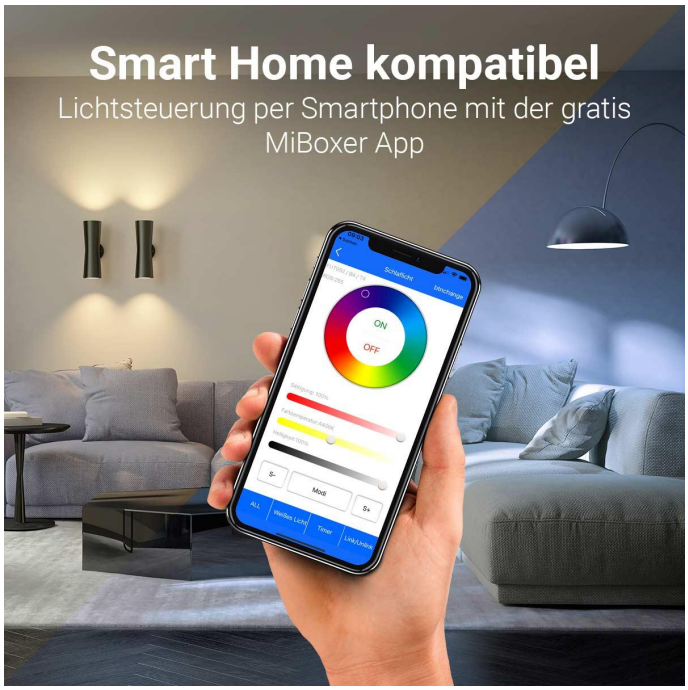


Alexa/Google Home kompatibel
das Ein-/Ausschalten und Dimmen von Licht ist nur einen Sprachbefehl entfernt


Steuerbar mit Fernbedienung/Wandschalter
Separat erhältlich
FUT006
Art.-Nr.1448
FUT007
Art.-Nr.3467
B1/T1
Art.-Nr.3583
FUT087
Art.-Nr.3582


MIBOXER
Single Color LED Controller(WiFi+2.4G)
INPUT
SET

Produktbeschreibung

Smarter MiBoxer Controller 12/24V für einfarbige LED-Beleuchtung

Mit dem MiBoxer Controller FUT036W steuern Sie z.B. einfarbige LED-Streifen, inklusive stufenlose Dimmbarkeit.

Lichtsteuerung mit Fernbedienung/Wandschalter

Aus Kompatibilitätsgründen empfehlen wir Fernbedienungen und Wandschalter von MiBoxer (FUT006, FUT007, B1/T1, FUT087).

Fernbedienung oder Wandschalter müssen separat bestellt werden.

Lichtsteuerung mit Smartphone

Mit der gratis MiBoxer App steuern Sie das Haus- oder Bürolicht auch auf Abstand. Sie sind bereits unterwegs und haben vergessen das Licht auszuschalten? Mit der App auf Ihrem Smartphone können Sie alles regeln.

Lichtsteuerung per Sprache

Amazon Alexa, Google Assistant/Google Home … das Ein-/Ausschalten und Dimmen von Licht ist nur einen Sprachbefehl entfernt.

Smart Home Beleuchtung

Mit dem MiBoxer Controller FUT036W schaffen Sie den einfachen Zugang zur Smart Home Welt mit vielen weiteren praktischen Erweiterungen, u.a.:

- Biorhythmus: die Lichter gehen an/aus in Abhängigkeit vom Sonnenstand.
- Vordefinierte Lichtszenen: Für alle Alltagssituationen legen Sie fest, wie das Licht zu leuchten hat, z.B. bei Besuch, beim Lesen oder Arbeiten.
- Andere Familienmitglieder oder Kollegen können das Lichtmanagement mitbestimmen
- Die Lampen und Leuchten können in unterschiedliche Gruppen zusammengefasst und angesteuert werden.
- Timer Funktion
- Weck- und Schlaffunktion

Technische Spezifikationen

- Bluetooth 4.2 (geringer Stromverbrauch)
- Wlan-Standard: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
- Abmessung (LxBxH): 74,5 mm x 36 mm x 17 mm
- Signal-Übertragung und Synchronisation innerhalb eines Radius von 30 Metern
- Betriebstemperatur von -10 °C bis + 40 °C

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer WIFI LED Controller Dimmer 1 Kanal 12/24V LED Strip WiFi Tuya Alexa Google Steuerung FUT036W
Artikelnummer / SKU	4527
EAN	4063592016831
Hersteller EAN	4063592016831
Hersteller	MiBoxer

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Aufbaulänge	75 mm
Aufbaubreite	36 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	Wi-Fi, Amazon Alexa, Google Assistant, Tuya Smart, MiBoxer, Bluetooth
Eingebaute LEDs	Nein
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Produktbreite	36 mm
Produktlänge	75 mm

Produkthöhe	17 mm
Gewicht	0,040 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,040 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C bis +40 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC - 24 V/DC
Ausgangsstrom	12000 mA

Produkteigenschaften Controller und Steuerung

Gesamtschaltleistung 24V	288 W
Kanalschaltstrom	12000 mA
Kanalanzahl	1