


Art.-Nr. 4818: MiBoxer LED Controller/Dimmer IP66 1 Kanal 12/24V LED Strip Panel Steuerung FUT036S-P

Produktbilder



Mit Fernbedienung/Wandschalter steuerbar

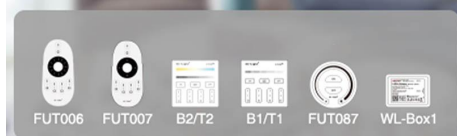


Unterstützt Smartphone-App-Steuerung und Sprachsteuerung von Drittanbietern (2,4-GHz-Gateway erforderlich)



Angaben in mm

Unterstützt Alexa/Google Home
W-LAN Modul separat erhältlich (Art.-Nr. 3596)

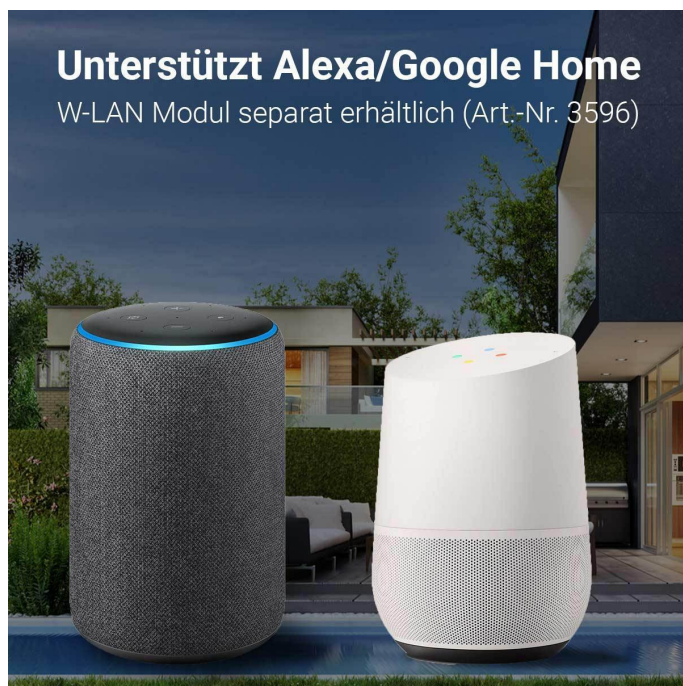

Produktbeschreibung

MiBoxer LED Controller/Dimmer IP66 1 Kanal 12/24V LED Strip Panel Steuerung FUT036S-P

Entdecken Sie die fortschrittliche Steuerung Ihrer LED-Beleuchtung mit dem MiBoxer LED Controller/Dimmer. Dieses robuste Gerät bietet eine effiziente Lösung für all Ihre Outdooranwendungen, kombiniert mit moderner Fernsteuerungstechnologie.

- ?? Intuitive 2,4 GHz Fernsteuerung bis zu 30 Meter Reichweite
- ?? Stufenlose Helligkeitsregulierung durch PWM-Schaltung
- ?? IP66 Schutzklasse, optimal für Außeninstallationen
- ?? Kompatibel mit Smartphone-App und Sprachsteuerung
- ?? Hohe Ausgangsleistung von bis zu 12A bei 12V/24V Betrieb

Fernsteuerung und App-Kompatibilität

Der MiBoxer LED Controller ermöglicht eine einfache und effiziente Steuerung Ihrer Beleuchtung über eine 2,4 GHz Fernbedienung mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern. Erweitern Sie Ihre Kontrollmöglichkeiten durch die Kompatibilität mit einer Smartphone-App und Sprachsteuerung, indem Sie ein zusätzliches 2,4-GHz-Gateway integrieren. Dies macht ihn ideal für sowohl private als auch geschäftliche Anwendungen, insbesondere dort, wo eine präzise Lichtanpassung erforderlich ist.

Robuste Outdoor-Nutzung

Dank der hohen Schutzklasse IP66 ist dieser LED Controller perfekt geeignet für Außenbereiche oder jegliche Orte, die einen effektiven Wasserschutz benötigen. Der Betriebstemperaturbereich von -20°C bis 45°C garantiert Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen. Mit diesem Gerät können Sie sicher sein, dass Ihre Außenbeleuchtung auch unter anspruchsvollen Umweltbedingungen optimal funktioniert.

Leistungsstarke und vielseitige Steuerung

Mit der Fähigkeit, die Helligkeit Ihrer LED-Leuchten durch stufenloses Dimmen präzise zu regeln und zwischen einer hohen Frequenz von 8 kHz und einer niedrigeren Frequenz von 500 Hz zu wechseln, bietet der MiBoxer LED Controller eine flexible und leistungsfähige Lösung für Ihre Beleuchtungsbedürfnisse. Die maximale Ausgangsleistung von 12A unterstützt effektiv auch umfangreiche Beleuchtungssysteme.

Anleitungsvideo zum MiBoxer LED Controller/Dimmer IP66 1 Kanal 12/24V LED Strip Panel Steuerung FUT036S-P | 4818

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie den Controller effizient **anlernen, nutzen und entkoppeln** können.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer LED Controller/Dimmer IP66 1 Kanal 12/24V LED Strip Panel Steuerung FUT036S-P
Artikelnummer / SKU	4818
EAN	4063592025369
Hersteller EAN	4063592025369
Hersteller	MiBoxer

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Schutzart (IP)	IP66
Smart Home Systeme	MiBoxer
Eingangsspannung (V)	12 V/DC, 24 V/DC
Produktfarbe	weiß
Produktbreite	46 mm
Produktlänge	150 mm
Produkthöhe	20 mm

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC, 24 V/DC
Ausgangsstrom	12000 mA

Produkteigenschaften Controller und Steuerung

Gesamtschaltleistung 24V	288 W
Kanalanzahl	1