LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 4931: LED Netzteil BTOS 12V 40W 2-Polig mit SETLINK-Stecksystem inkl. Fernbedienung

Produktbilder

Angaben in mm

Angaben in mm

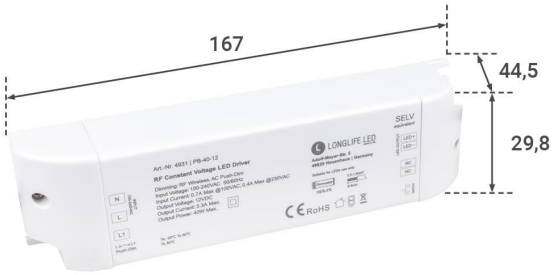

Produktbeschreibung

LED Netzteil BTOS 12V 40W 2-Polig mit SETLINK-Stecksystem inkl. Fernbedienung

?? Hochwertiges BTOS LED-Netzteil mit SETLINK-Stecksystem
?? Push-Dim/Tasteranschluss
?? Schutzart IP40

Hochwertiges BTOS LED-Netzteil mit SETLINK-Stecksystem

Dieses hochwertige BTOS LED-Netzteil ist mit dem SETLINK-Stecksystem ausgestattet und bietet eine zuverlässige Stromversorgung für deine einfarbigen LED-Leuchten. Ein weiteres praktisches Feature ist die Speicherfunktion: Bei einer Unterbrechung der Stromversorgung bleibt das zuletzt ausgewählte Programm gespeichert. Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, setzt der Controller die Beleuchtung mit der gleichen Einstellung fort.

Push-Dim/Tasteranschluss

Das Netzteil verfügt über einen zusätzlichen Tastereingang, an den jeder handelsübliche Taster angeschlossen werden kann. Durch kurzes Drücken wird die Beleuchtung ein- oder ausgeschaltet, durch langes Drücken wird die Helligkeit angepasst. Ein Taster kann auch zusätzlich verwendet werden, wenn die Steuerung des Dimmers über Funk-Steuerungen der gleichen Serie erfolgt.

Schutzart IP40

Dieses Netzteil hat die Schutzart IP40 und ist somit für alle trockenen Räume geeignet. Möchtest du es im Freien verwenden, stelle sicher, dass du eine Anschlussdose benutzt, da das Netzteil nicht für Feuchträume geeignet ist.

Fernbedienung

Diese RF-Fernbedienung ermöglicht die einfache und flexible Steuerung deiner einfarbigen LED-Leuchten. Mit zahlreichen Funktionen und einem benutzerfreundlichen Design ist sie die perfekte Ergänzung für dein Beleuchtungssystem.

Das ultra-empfindliche Touch Wheel ermöglicht präzise Helligkeitseinstellungen und das Speichern von Szenen. Die Fernbedienung kann mit einem oder mehreren Empfängern kombiniert werden, um maximale Flexibilität bei der Lichtsteuerung zu bieten.

Zur Wandbefestigung liegt eine Halterung bei. Die Fernbedienung wird mit zwei AAA-Batterien betrieben, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Netzteil BTOS 12V 40W 2-Polig mit SETLINK-Stecksystem inkl. Fernbedienung
Artikelnummer / SKU	4931
EAN	4063592025963
Hersteller EAN	4063592025963
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	Push-Dim
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP40
Energieverbrauch	40 W
Leistung	40 W

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC
Ausgangsstrom	3300 mA