


Art.-Nr. 5388: MiBoxer LED Controller 3 in 1 RGB / RGBW / RGB+CCT 12/24V Steuerung E3-RF

Produktbilder



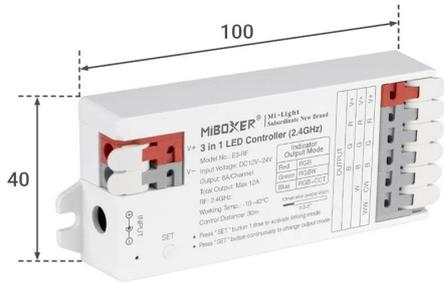

Angaben in mm

Unterstützt Alexa/Google Home
W-LAN Modul separat erhältlich (Art.-Nr. 3596)




CCT Farbtemperatur wählbar

Farbtemperatur zwischen 2700 - 6500K



Umschalten des 3-Ausgangsmodus über eine Taste

RGB/RGBW/RGB+CCT

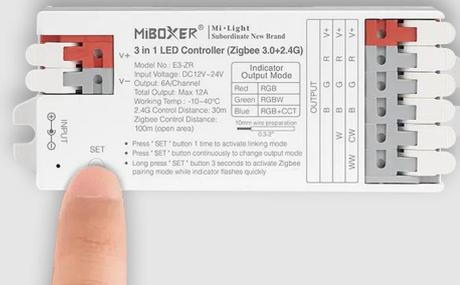



LED-Lichtschnittstelle

Klassisches PC-Material
von hoher Qualität

Zwei Stromschnittstellen
(Kabelanschluss/DC5,5*2,1)

Set-Taste



MI BOXER MI-Light Sabertooth New Brand
3 in 1 LED Controller (Zigbee 3.0)

Model No.: E3-ZR1
 Input Voltage: DC12V-24V
 Output: 6A Channel
 Total Output: Max 12A
 Working Temp: -10-40°C
 2.4G Control Distance: 30m
 Zigbee Control Distance: 100m (open area)

Indicator Output Mode:
 Red RGB
 Green RGB
 Blue RGB
 RGB+CC1

Control Distance:
 30m (open area)
 100m (open area)

• Press "SET" button 1 time to activate linking mode
 • Press "SET" button continuously to change output mode
 • Press "SET" button 3 seconds to activate Zigbee while indicator flashes quickly

Produktbeschreibung

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer LED Controller 3 in 1 RGB / RGBW / RGB+CCT 12/24V Steuerung E3-RF
Artikelnummer / SKU	5388
EAN	4063592027059
Hersteller	MiBoxer
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	MiBoxer

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	12 V/DC, 24 V/DC
Produktbreite	40 mm
Produktlänge	100 mm
Produkthöhe	17 mm

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC, 24 V/DC
Ausgangsstrom	12000 mA

Produkteigenschaften Controller und Steuerung

Gesamtschaltleistung 24V	288 W
Kanalschaltstrom	6000 mA
Kanalanzahl	5