

# Art.-Nr. 6973: Decken- und Wand Eck PIR 180° + 360° Bewegungsmelder IP54

## Produktbilder

---



LIEFERUMFANG:


- 1 Bewegungsmelder
- 2 Montagematerial:  
2 x Schrauben  
2 x Dübel



1



2

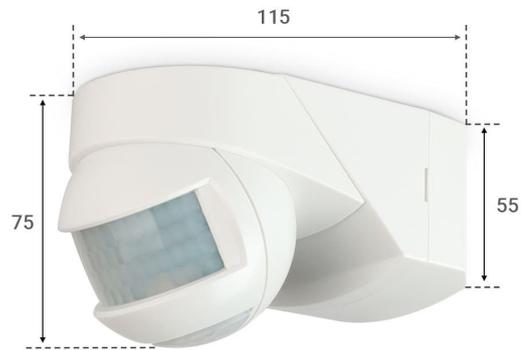

Angaben in mm



## Produktbeschreibung

---

### Decken- und Wand Eck PIR 180° + 360° Bewegungsmelder IP54

Der Decken- und Wand Eck PIR 180° + 360° Bewegungsmelder IP54 bietet eine zuverlässige und effiziente Bewegungssteuerung für verschiedene Umgebungen. Dank seiner flexiblen Installationsmöglichkeiten und präzisen Sensorik ist er ideal für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsbereichen geeignet.

- ?? Erfassungswinkel von 180° (seitlich) und 360° (unten)
- ?? Flexible Installation an Wand und Decke
- ?? Anpassbare Zeitverzögerung von 10 Sekunden bis 15 Minuten
- ?? Schutzart IP54, optimal für feuchte Umgebungen
- ?? Empfindlichkeit einstellbar für Umgebungslicht von <10-2000 lux="" p="">

#### Vielseitige Erfassungswinkel

Mit einem Erfassungswinkel von 180° seitlich und 360° unten deckt der Bewegungsmelder eine breite Fläche ab. Dies macht ihn ideal für die Überwachung großer Räume und Außenbereiche, da er Bewegungen aus allen Richtungen erkennen kann.

#### Einfache Installation und Anpassung

Der Bewegungsmelder kann flexibel an der Wand oder Decke installiert werden, mit einer empfohlenen Montagehöhe von 1,8 bis 2,5 Metern für die Wand und 2,2 bis 4 Metern für die Decke. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an verschiedene Raumhöhen und Anwendungsbereiche.

#### Anpassbare Zeitverzögerung

Die Zeitverzögerung des Bewegungsmelders kann individuell zwischen 10 Sekunden und 15 Minuten eingestellt werden. Diese Funktion bietet Flexibilität, um den Bewegungsmelder an die spezifischen Anforderungen des Nutzers anzupassen, sei es für kurze oder längere Erfassungszeiten.

#### Robuste Bauweise für verschiedene Umgebungen

Dank der Schutzart IP54 ist der Bewegungsmelder gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Dies macht ihn ideal für den Einsatz in feuchten Umgebungen wie Badezimmern, Garagen oder überdachten Außenbereichen.

#### Sensibilität für Umgebungslicht

Der Bewegungsmelder verfügt über eine einstellbare Empfindlichkeit für Umgebungslicht von unter 10 bis 2000 Lux. Diese Funktion ermöglicht es, die Lichtverhältnisse zu berücksichtigen und den Sensor so einzustellen, dass er nur bei den gewünschten Lichtbedingungen auslöst.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	Decken- und Wand Eck PIR 180° + 360° Bewegungsmelder IP54
Artikelnummer / SKU	6973
EAN	4063592032893
Hersteller EAN	4063592032893
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China

### Montageangaben

Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Schutzart (IP)	IP54

### Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Standby-Leistung	1 W
------------------	-----