



Art.-Nr. 2223: LED Treiber 42W 3-42V 0.6-1.1A IP20 dimmbar DALI / 1-10V / PUSH, BOKE BK-PUL042A-1100AD Konstantstrom CC

Produktbilder

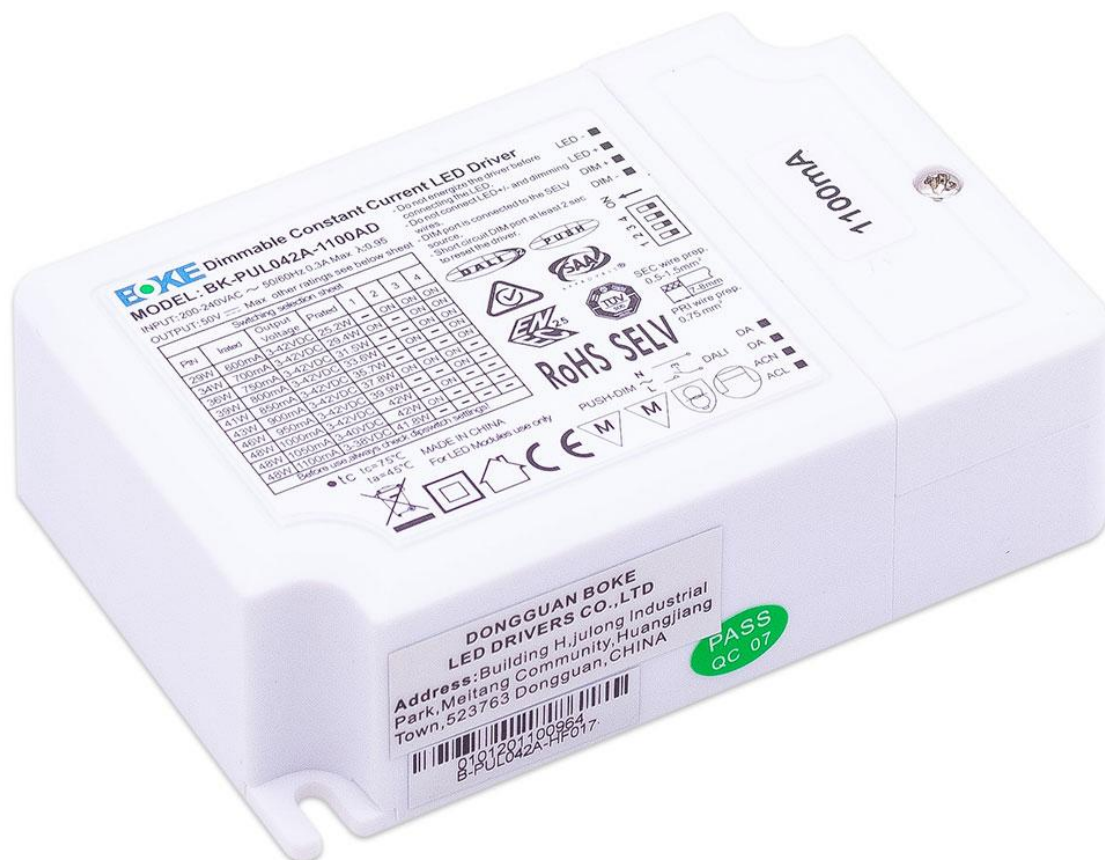

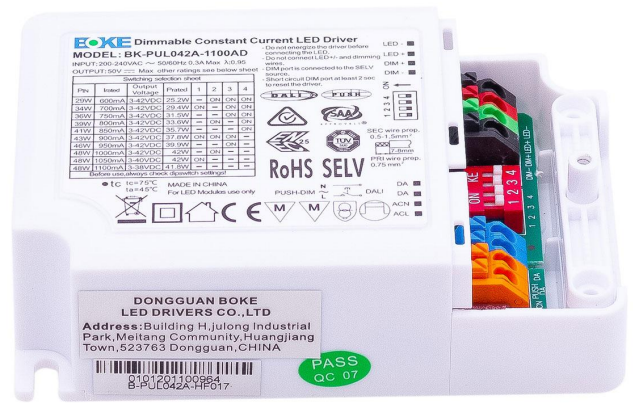

Produktbeschreibung

LED Treiber 42W 3-42V 0.6-1.1A IP20 dimmbar DALI / 1-10V / PUSH, BOKE BK-PUL042A-1100AD Konstantstrom CC

Der BOKE BK-PUL042A-1100AD LED Treiber ist ein vielseitiges Konstantstrom-Netzteil mit 42 Watt Leistung, das für professionelle Beleuchtungsanwendungen entwickelt wurde. Mit einem flexiblen Ausgangsbereich von 3 bis 42 Volt und einem Strom von 0,6 bis 1,1 Ampere eignet er sich ideal für unterschiedlichste LED-Module. Dank der Unterstützung mehrerer Dimm-Schnittstellen – DALI, 1-10V sowie PUSH-Dim – bietet er maximale Flexibilität bei der Lichtsteuerung und ermöglicht präzise Anpassungen von Helligkeit und Atmosphäre. Das kompakte Gehäuse mit IP20-Schutz ist perfekt für trockene Innenräume und gewährleistet eine einfache Integration in bestehende Installationen. Zusätzlich sorgen eingebaute Schutzfunktionen gegen Überlast, Überspannung und Kurzschluss für höchste Betriebssicherheit. Der Treiber überzeugt durch hohe Effizienz, stabile Ausgangswerte und zuverlässige Performance. Ideal für Bürobeleuchtung, Shop-Konzepte oder anspruchsvolle Wohnbereiche, die eine dimmbare, energieeffiziente und langlebige Lichtlösung benötigen.

- Konstantspannungsnetzteil für LED-Innenbeleuchtung, z.B. in Büros, Wohnungen, etc.
- Kühlung durch Luftkonvektion, beim Einbau bitte beachten
- Für den Möbeleinbau geeignet
- Eingebaute PFC-Funktion
- Patentierte HPC-Technologie
- Niedriger THD-Wert
- Eingebaute DALI / 1-10V / PUSH Dimmerfunktion
- Flimmerfreies Dimmen
- Ausgangsstrom-Modus kann über einen Dip-Schalter eingestellt werden
- 2 Kunststoffösen zum Anschrauben des Netzteils
- Standby-Stromverbrauch <0,5W
- Abmessung (LxBxH): 103x68x30 mm

***Schaltnetzteile sind von der Rabattstaffel ausgenommen**

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Treiber 42W 3-42V 0.6-1.1A IP20 dimmbar DALI / 1-10V / PUSH, BOKE BK-PUL042A-1100AD Konstantstrom CC
Artikelnummer / SKU	2223
EAN	4260385825506
Hersteller EAN	4260385825506
Hersteller	BOKE

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbaulänge	103 mm
Einbaubreite	68 mm
Einbautiefe	30 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	Push-Dim, 1-10V, DALI
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Einbau-LEDs	Nein
Eingebaute LEDs	Nein

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	42 W
Energieverbrauch	42 W

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Nennstrom	300 mA
Netzfrequenz (Hz)	47 Hz - 63 Hz
Powerfactor	1
Treiberhersteller	BOKE
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Produktbreite	68 mm
Produktlänge	103 mm
Produkthöhe	30 mm
Gewicht	0,140 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,170 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +45 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	45 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	3 V/DC - 42 V/DC
------------------	------------------

Produkteigenschaften Netzteile

Serie	PUL-A
-------	-------