

**Art.-Nr. 10049: LED Bodeneinbaustrahler
FLACH rund Edelstahl 230V IP67 -
Leuchtmittel: 5W 2700K DIMMBAR 120° -
Anzahl: 1x**

Produktbilder





LIEFERUMFANG:

- 1 Bodeneinbaustrahler
- 2 LED Modul
- 3 Schraubensatz mit vier Schrauben




ROSTFREI & ROBUST
Abdeckung aus trittfestem
und befahrbarem Edelstahl

**SICHERHEITSGLAS
MIT GUMMIDICHTUNG**
Belastbarkeit bis zu 2 Tonnen

INKL. LED-MODUL
Jederzeit austauschbar

SEITLICHER EIN-/ AUSGANG
Für die Durchverdrahtung

SCHWARZE EINBAUHÜLSE
Geeignet für den Einbau in eine
Vielzahl von Untergründen.
Einbautiefe von 70 mm

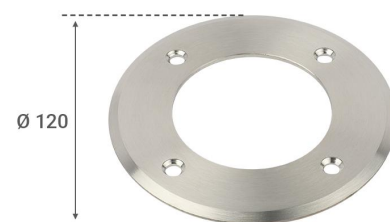

Angaben in mm



Runder, flacher LED-Bodeneinbaustrahler/Gartenstrahler mit 5W Modul

Der flache Bodeneinbaustrahler hat eine **Einbautiefe von nur 70 mm**, daher gibt es neben der Einbettung in einer ebenen Rasenfläche auch weitere interessante Einsatzgebiete, wie z.B. bei Sandsteinpflaster oder Pflasterklinker. Auch die Verbauung in Hartholzdielen von Terrassen ist denkbar. Auf jeden Fall hat der Strahler die Schutzart IP67 und ist daher **gegen Staub und Wasser geschützt**, also für den Außenbereich geeignet.

Aufgrund der flachen Bauweise werden spezielle LED-Module in diesen Strahlern verbaut. Das stromsparende LED Modul hat eine Höhe von nur 24 mm. Das 5W-Modul hat einen Abstrahlwinkel von 120°. Die Farbtemperatur beträgt 2700K. Die **Dimmbarkeit** ist gegeben.

Bei der Installation sollte auf wasserdichte und für den Außenbereich geeignete Materialien geachtet werden. Bodensenken sind zu vermeiden, da dort die Gefahr der Wasserstauung besteht. Ferner ist eine Installation bei trockenem Wetter und geringer Luftfeuchtigkeit wünschenswert. Falls Sie den Eindruck erhalten, dass der Strahler von Innen feucht geworden ist, dann verwenden Sie vorsichtig einen Föhn, um den Innenbereich auszutrocknen.

Mit diesen Bodeneinbau-/Gartenstrahlern lassen sich Gärten, Innenhöfen, Zugangswege oder Zufahrten beleuchten. Sie geben Orientierung bei Dunkelheit, steigern das Sicherheitsempfinden bei Nacht und als weiterer Pluspunkt ist das Lichtdesign des Außenbereiches zu nennen.

Montageanleitung für flache LED Bodeneinbaustrahler

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie die flachen Bodeneinbaustrahler schrittweise **installieren und montieren** können.

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Bodeneinbaustrahler FLACH rund Edelstahl 230V IP67 - Leuchtmittel: 5W 2700K DIMMBAR 120° - Anzahl: 1x
Artikelnummer / SKU	10049
EAN	4063592013281
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar, schwenkbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	911220
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbautiefe	70 mm
Einbaudurchmesser	107 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	Phasenabschnitt
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad

Form	rund
Rahmenfarbe	Alu gebürstet
Farbtemperatur	2700 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	5 W
Leistung	5 W
Lichtstrom	380 Lumen
Nennlichtstrom	380 Lumen
Schaltzyklen	100000
Produkthöhe	74 mm
Produktdurchmesser	120 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,489 kg