

**Art.-Nr. 10055: LED Bodeneinbaustrahler
flach eckig Edelstahl 230V IP67 -
Leuchtmittel: 5W 2700K DIMMBAR 120° -
Anzahl: 1x**

Produktbilder





LIEFERUMFANG:

- 1 Bodeneinbaustrahler
- 2 LED Modul
- 3 Schraubensatz mit vier Schrauben





ROSTFREI & ROBUST
Abdeckung aus trittfestem
und befahbarem Edelstahl

**SICHERHEITSGLAS
MIT GUMMIDICHTUNG**
Belastbarkeit bis zu 2 Tonnen

INKL. LED-MODUL
Jederzeit austauschbar

SEITLICHER EIN-/ AUSGANG
Für die Durchverdrahtung

SCHWARZE EINBAUHÜLSE
Geeignet für den Einbau in eine
Vielzahl von Untergründen.
Einbautiefe von 70 mm

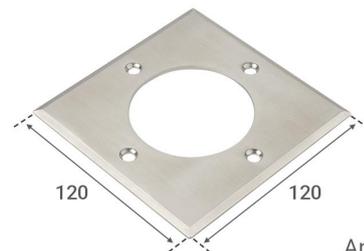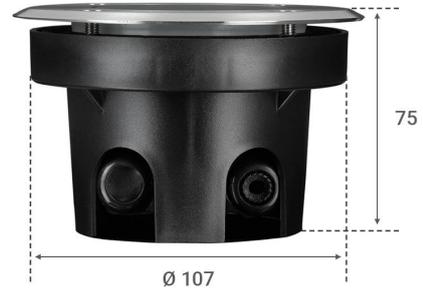

Angaben in mm



Helligkeit einstellbar
Stufenloses Dimmen der Helligkeit von 0% – 100%



TRITTFEST & BEFAHRBAR
bis 2000kg

ROBUSTE ABDECKUNG
Edelstahl-gebürstet

LED MODUL
Leuchtmittel austauschbar

GERINGE EINBAUTIEFE
70 mm

SEITLICHER EIN-/AUSGANG
für die Durchverdrahtung

Produktbeschreibung

Flacher, eckiger LED Bodeneinbaustrahler IP67

Highlights

- Eckiger, gebürsteter Edelstahlring in dezentem, zeitlosem Design
- Schlagsicheres **Sicherheitsglas**, befahrbar bis zwei Tonnen
- 230V Anschluss
- Einbautiefe von nur 70 Millimetern
- Für den Außen- und Innenbereich geeignet - Schutzart IP67
- Kunststoffkörper mit seitlichen Kabelein-/ausgängen
- Dimmbares 5W LED-Modul, austauschbar
- Farbtemperatur 2700K, **Abstrahlwinkel 120°**
- Lichtaustritt nach oben (nicht schwenkbar)
- Anwendungsbereiche: Gartenbeleuchtung, Fußwegbeleuchtung, Dekobeleuchtung

Montageanleitung für flache LED Bodeneinbaustrahler

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie die flachen Bodeneinbaustrahler schrittweise **installieren und montieren** können.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Bodeneinbaustrahler flach eckig Edelstahl 230V IP67 - Leuchtmittel: 5W 2700K DIMMBAR 120° - Anzahl: 1x
Artikelnummer / SKU	10055
EAN	4063592013236
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar, schwenkbar, trittfest

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	911225
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbautiefe	70 mm
Einbaudurchmesser	107 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	Phasenabschnitt
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad

Form	quadratisch
Farbtemperatur	2700 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	5 W
Leistung	5 W
Lichtstrom	380 Lumen
Nennlichtstrom	380 Lumen
Schaltzyklen	100000
Produkthöhe	74 mm
Produktdurchmesser	120 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,568 kg