



Art.-Nr. 1631: LED Wannenleuchte Feuchtraumleuchte 5000K IP65 - Ausführung: 148cm 30W

Produktbilder



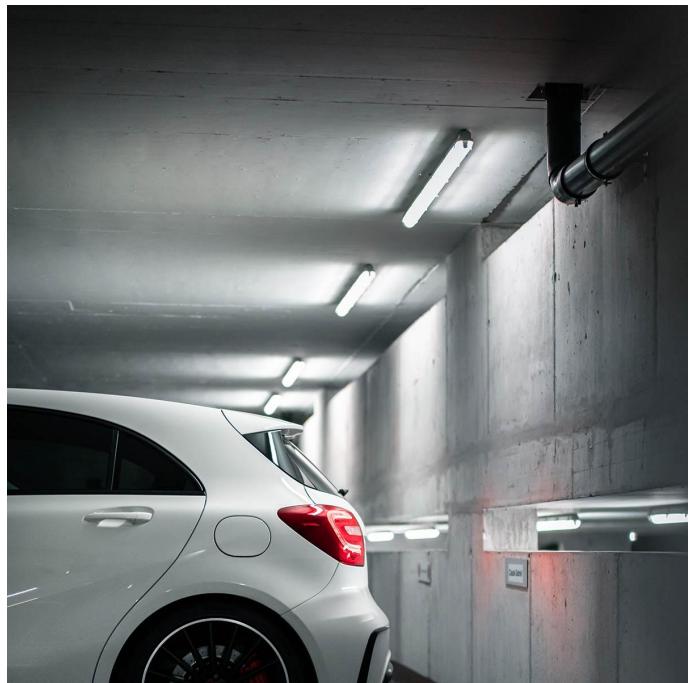

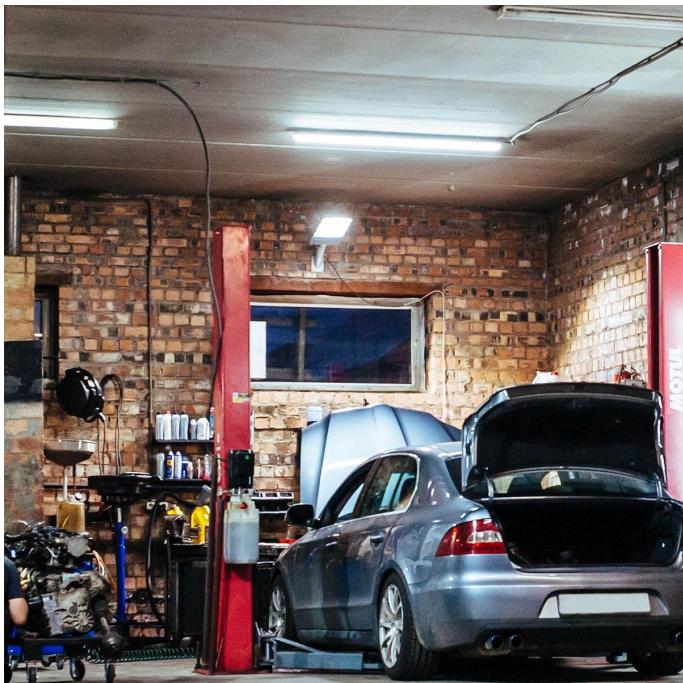

Angaben in mm



LIEFERUMFANG:

- ① Wannenleuchte
- ② 2 x Montageklemme
- ③ Montagematerial:
4 x Schrauben
4 x Dübel



①

②

③

Produktbeschreibung

LED Wannenleuchte 150 cm 30W

Aufgrund ihrer robusten Bauweise und ihrer hohen Wasserbeständigkeit werden Wannenleuchten häufig im gewerblichen Bereich eingesetzt. Sie können dieses bewährte Lampenkonzept jedoch auch privat in Werkstätten, Kellerräumen und Garagen verbauen. Mit seinem Abstrahlwinkel von 120° wird eine gleichmäßige und kräftige Ausleuchtung der Umgebung erreicht.

Durch die Schutzart IP65 ist diese 30W Wannenleuchte geschützt vor Strahlwasser und eindringendem Staub. Der Einsatz im Außen- und Innenbereich ist so problemlos möglich.

Die Wannenleuchte strahlt mit kaltweißer Lichtfarbe und produziert eine Helligkeit von 3000 Lumen. Die Lichtabgabe erfolgt über eine opale Abdeckung.

Die 150 cm lange LED Wannenleuchte überzeugt durch Robustheit, machen Sie sich keine Sorgen vor herumwirbelndem Staub oder hoher Luftfeuchtigkeit, die gute Verarbeitung schützt die LED Wannenleuchte zuverlässig. Unser Wannenleuchten sind besonders langlebig, so beträgt ihre Nutzungsdauer 30000 Stunden. Sparen Sie durch den niedrigen Verbrauch unserer LED Wannenleuchte Strom, die Betriebskosten sind durch moderne LED Technik im Vergleich zu konventionellen Modellen niedrig.

Anwendungsbereiche

Parkhäuser, Tiefgaragen, Sanitäranlagen, Garage, Keller, Werkstätten, Lagerhallen, Hobbykeller, Unterführungen, Fertigungshallen, Tunnel, Treppenhäuser, etc.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Wannenleuchte Feuchtraumleuchte 5000K IP65 - Ausführung: 148cm 30W
Artikelnummer / SKU	1631
EAN	4260385822444
Hersteller EAN	4260385822444
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
------------	-----------------------

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	62000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstärke / Candela	750,000 cd
Akzentbeleuchtung	ungeeignet

LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	SANAN
Farbtemperatur	5000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	30 W
Energieverbrauch	30 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	3000 Lumen
Nennlichtstrom	3000 Lumen
Nennstrom	230 mA
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	10000
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Produktfarbe	grau
Gehäusefarbe	grau
Abdeckung	opal
Produktbreite	58 mm
Produktlänge	1480 mm
Produkthöhe	66 mm
Gewicht	1,000 kg
Netto-Gewicht des Produktes	1,000 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)

-20 °C bis +40 °C