


Art.-Nr. 2597: SideView 24V LED Streifen 7,5M 10W/M 120LED/M 8mm - Lichtfarbe: Kaltweiß 6000K - Schutzart: IP65

Produktbilder





Produkteigenschaften

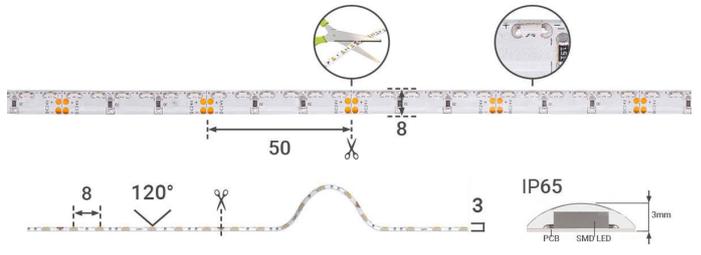

HINWEIS:
Vor Gebrauch Montageoberfläche entfetten. Anschließend den Klebestreifen auf der Rückseite des LED-Streifens entfernen.



Art.-Nr. 2597

Angaben in mm



Produktbeschreibung

LED SideView Strip 7,5 m 10W/m 525lm 6.000K 120 LED/m

Erzielen Sie **blendfreies, indirektes Licht** mit den LED SideView Strips. Die speziellen **LEDs** dieser Produktneuheit sind **seitlich angebracht**, so dass sie im Gegensatz zu den mittig angebrachten herkömmlichen LED Strips immer gezielt in die gewünschte Richtung abstrahlen.

Der LED SideView Strip kann senkrecht und waagrecht angebracht und sein Licht entsprechend der Montagerichtung dann ganz gezielt nach oben, unten, rechts oder links ausgerichtet werden. Dadurch sind die **LED SideView Strips** ideal auch für eine Anbringung in engen Zwischenräumen, wie in Regalen oder Schubladen sowie an Kanten und Rundungen geeignet, zum Beispiel bei Türbögen oder Vouten. Mit ihnen lassen sich Bilderrahmen und Spiegel effektiv hinterleuchten oder kurvenförmige Objekte wie Leuchtbuchstaben oder Leuchtreklamen in Szene setzen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Messe- und Ladenbau
- gezielter Abstrahlwinkel (120 Grad) durch seitliche Anbringung der LEDs
- blendfreies, kaltweißes Licht (6.000 K)
- Einsatz auch an Rundungen, Kanten und in engen Zwischenräumen
- effektive, energiesparende Beleuchtung: 120 LEDs/m, 10 Watt, 525 Lumen
- Garantie: 2 Jahre

Die LED SideView Strips sind mit 120 LEDs (Typ: SMD3014) pro Meter ausgestattet und sorgen für ein für kaltweißes Licht (6.000 K) mit 525 Lumen. Sie verfügen über Schutzart IP65. Für dieses Produkt und mit einer Nennlebensdauer von 25.000 Stunden erhalten Sie von uns zwei Jahre Herstellergarantie.

Dimmbarkeit

Der LED SideView Strip (Art.-Nr. 2597) ist dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	SideView 24V LED Streifen 7,5M 10W/M 120LED/M 8mm - Lichtfarbe: Kaltweiß 6000K - Schutzart: IP65
Artikelnummer / SKU	2597
EAN	4260601133132
Hersteller EAN	4260601133132
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	898636
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	4 SDCM
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
LED-Chip-Typ	SMD3014

Farbtemperatur	6000 K
Eingangsspannung (V)	24 V/DC
Energieverbrauch	75 W
Leistung	75 W
Lichtstrom	5700 Lumen
Nennlichtstrom	5348 Lumen
Produktlänge	7,500 m
Produktbreite	8 mm
Produktlänge	7500 mm
Länge des Produktes (z.B. Strips, Kabel etc)	7,500 Meter
Gewicht	0,060 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,060 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften LED-Streifen

LEDs pro Meter	120
LEDs pro Segment	6
LED-Abstand	8 mm
Segmentlänge (teilbar alle x)	50 mm
Leistung pro Meter	10,000 W/m
Stromaufnahme pro Meter	417,000 mA/m
Lichtstrom pro Meter	760,000 lm/m
Nennlichtstrom pro Meter	713,000 lm/m
Stripart	SideView