

Art.-Nr. 2600: SideView 24V LED Streifen 5M 5W/M 60LED/M 8mm - Lichtfarbe: Kaltweiß 6000K - Schutzart: IP65


Produktbilder







Produkteigenschaften

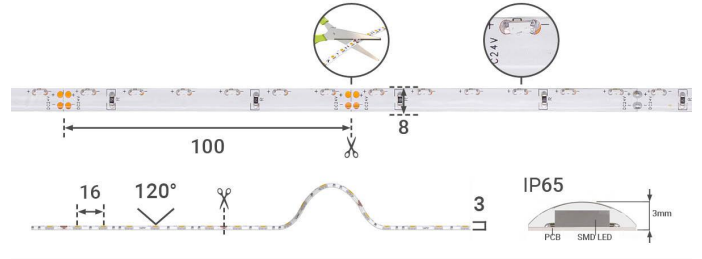

HINWEIS:
Vor Gebrauch Montageoberfläche
entfetten. Anschließend den Klebe-
streifen auf der Rückseite des LED-
Streifens entfernen.



Art.-Nr. 2600

Angaben in mm

Produktbeschreibung

LED SideView/m Strip 5,0m 6000K 5W/m IP65 60LED/m

Mit den LED SideView Strips lässt sich eine variable Akzentbeleuchtung mit blendfreiem, indirektem Licht erzielen. Die Strips bestehen aus flexiblem PCB/Silikon und sind lediglich 8 Millimeter breit. Dadurch ist eine Anbringung auch in sehr engen Zwischenräumen und an Rundungen einfach möglich.

Die LEDs dieser Produktneuheit sind bewusst nicht mittig, sondern seitlich angebracht. Dadurch kann das Licht gezielt in die gewünschte Richtung strahlen, ohne dass es in die jeweils entgegengesetzte Richtung abstrahlt und daher blendet oder vergeudet wird. Der LED SideView Strip kann sowohl waagrecht als auch senkrecht montiert werden ? der Lichtschein strahlt dann je nach gewählter Position ganz gezielt nach oben oder unten, rechts oder links ab.

Durch diese gezielte seitliche Abstrahlrichtung eignet sich der LED SideView Strip sehr gut für die Beleuchtung von Schubladen, Vitrinen, Regalen, Bilderrahmen oder Spiegeln. Auch im Raum lassen sich Bereiche wie Türbögen oder Vouten stimmungsvoll mit den LED SideViews Strips hervorheben.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- effektvolle, energieeffiziente Akzentbeleuchtung mit kaltweißem Licht (6.000 K)
- gezielter seitlicher Abstrahlwinkel, 120 Grad
- senkrechte und waagerechte Anbringung
- Einsatz in engen Zwischenräumen und an Rundungen möglich
- vielseitige Einsatzmöglichkeiten auch im Laden- und Messebau (z.B. Leuchtreklamen und -buchstaben)
- effektive Leuchtleistung: 24 V, 5 W/m, 280 lm/m

Die LED SideView Strips verfügen über die Schutzart IP 65. Pro Meter kommen 60 LEDs mit 5 Watt vom Typ SMD3014 zum Einsatz und sorgen für ein kaltweißes Licht (6.000 K), das auch dimmbar ist.

Dimmbarkeit: Der LED SideView Strip (Art.-Nr. 2600) ist dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	SideView 24V LED Streifen 5M 5W/M 60LED/M 8mm - Lichtfarbe: Kaltweiß 6000K - Schutzart: IP65
Artikelnummer / SKU	2600
EAN	4260601133163
Hersteller EAN	4260601133163
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	898639
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	4 SDCM
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
LED-Chip-Typ	SMD3014

Farbtemperatur	6000 K
Eingangsspannung (V)	24 V/DC
Energieverbrauch	25 W
Leistung	25 W
Lichtstrom	1900 Lumen
Nennlichtstrom	1330 Lumen
Produktlänge	5,000 m
Produktbreite	8 mm
Produktlänge	5000 mm
Länge des Produktes (z.B. Strips, Kabel etc)	5,000 Meter
Gewicht	0,100 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,100 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften LED-Streifen

LEDs pro Meter	60
LEDs pro Segment	6
LED-Abstand	17 mm
Segmentlänge (teilbar alle x)	100 mm
Leistung pro Meter	5,000 W/m
Stromaufnahme pro Meter	209,000 mA/m
Lichtstrom pro Meter	380,000 lm/m
Nennlichtstrom pro Meter	266,000 lm/m
Stripart	SideView