


Art.-Nr. 3504: Neon Mini 24V LED Streifen 5M 12W/m 120LED/m 6mm - Lichtfarbe: Rot - Schutzart: IP66

Produktbilder



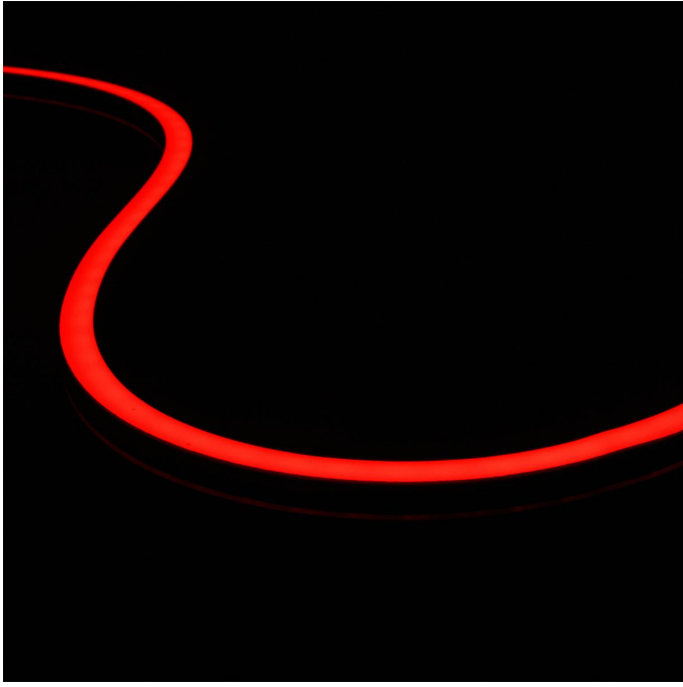

Produktbeschreibung

LED NEON Strip Mini Pro Rot 24V 12W/m 6x12mm

Der flexible Neon Lichtschlauch hat eine Länge von 5 Metern und leuchtet mit roter Lichtfarbe. Aufgrund der Schutzart IP66 ist der 24V Neon Flex Streifen sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.

Eine Besonderheit dieses LED Neon Streifens ist die Breite von 6 Millimetern und die Biegsamkeit des Silikon-Lichtschlauchs.

Werbetechniker, Möbel-, Laden- und Messebauer wissen diese Vorteile ganz besonders zu schätzen, da dieser Lichtschlauch auf engen Raum, z.B. in Fugen, verlegt werden kann.

Außerdem sind Kurven für diesen Schlauch keine Herausforderung, was z.B. bei Leuchtreklame ganz handlich sein kann.

Der Neonschlauch ist alle 8,3 mm kürzbar und somit auf das individuelle Wunschmaß anpassbar. Bitte kürzen Sie diesen LED-Streifen nur an den angedeuteten Schnittmarkierungen, um die Funktionalität des Streifens zu bewahren.

Wegen des Silikonschlauchs und der LED-Dichte von 120 LED/m wird das Licht einheitlich und flächig abgegeben. Einzelne Lichtpunkte sind nicht sichtbar.

Im Lieferumfang enthalten: 25x Halter, 1x Kleber, 2x Endkappen.

Hinweis: Schutzart IP66 - geschützt gegen Eindringen von Staub und starkem Strahlwasser
Nicht geeignet für den Einsatz in Swimmingpools oder Aquarien.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Neon Mini 24V LED Streifen 5M 12W/m 120LED/m 6mm - Lichtfarbe: Rot - Schutzart: IP66
Artikelnummer / SKU	3504
EAN	4260601139783
Hersteller EAN	4260601139783
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	PWM
LED-Lichtfarbe	rot
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP66
Abstrahlwinkel	120 Grad
LED-Chip-Typ	SMD2535
LED-Hersteller	SANAN

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	60 W
Energieverbrauch	60 W
Eingangsspannung (V)	24 V/DC
Aufwärmzeit	1 s

Lichtstrom	825 Lumen
Nennlichtstrom	825 Lumen
Nennstrom	500 mA
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Produktfarbe	weiß
Produktlänge	5,000 m
Produktbreite	6 mm
Produktlänge	5000 mm
Produkthöhe	12 mm
Gewicht	0,460 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,460 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften LED-Streifen

LEDs pro Meter	120
LEDs pro Segment	1
LED-Abstand	8 mm
Segmentlänge (teilbar alle x)	8 mm
Leistung pro Meter	12,000 W/m
Stromaufnahme pro Meter	500,000 mA/m
Lichtstrom pro Meter	165,000 lm/m
Nennlichtstrom pro Meter	165,000 lm/m
Streifenart	Neon