

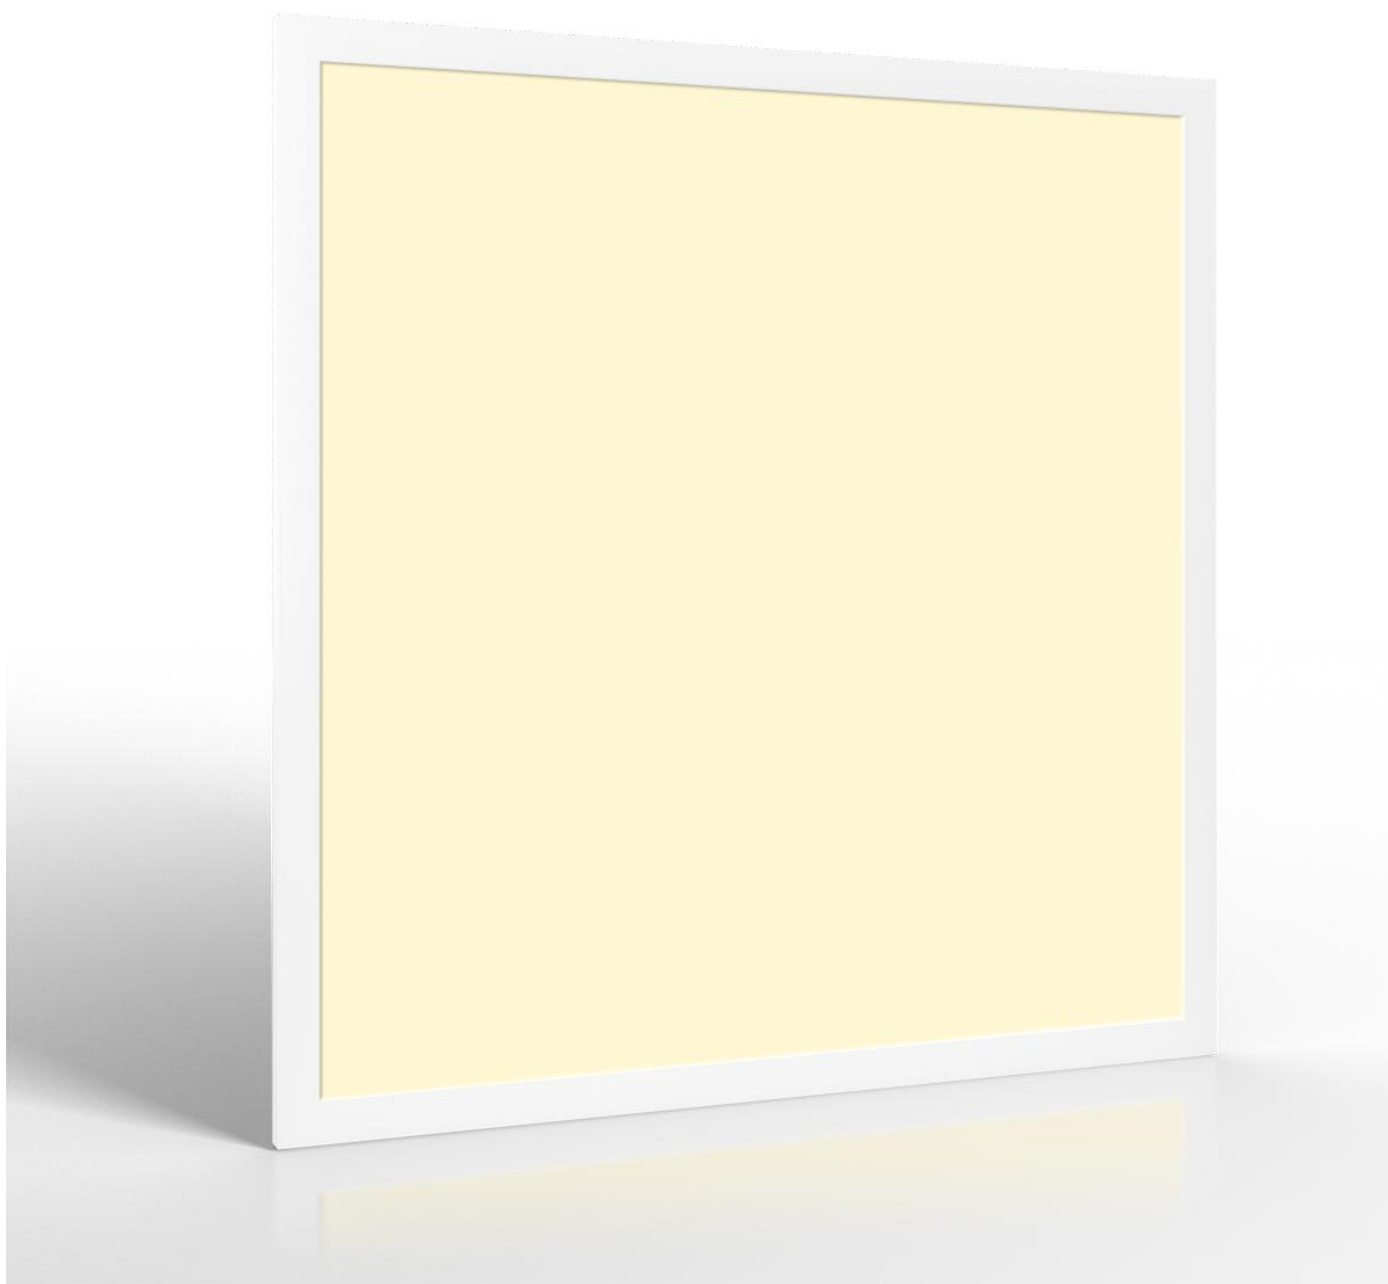
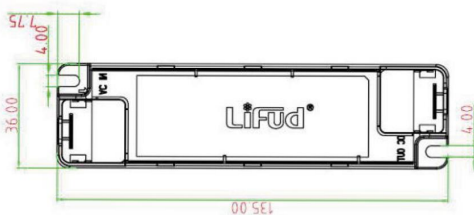




Art.-Nr. 3510: LED Panel Pro 62x62cm 40W Rahmen weiß - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K

Produktbilder



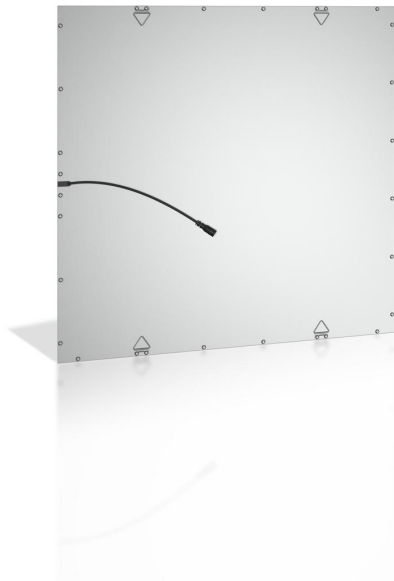

Netzteil im
Lieferumfang enthalten





Aufbaurahmen optional erhältlich

Produktbeschreibung

LED Panel Pro 62x62cm 40W 3000K Rahmen weiß

Dieses LED Panel mit der Abmessung 62x62 cm gehört zu den **Rasterpanels**, die sich einfach und schnell z.B. in Odenwalddecken einlegen lassen. Das Panel leuchtet in der Farbtemperatur Warmweiß (3000K), hat einen **weißen Rahmen** und ist nur für den Innenbereich geeignet.

Die technischen Angaben kurz zusammengefasst

- Helligkeit: 5200 Lumen
- Schutzart IP20
- Nennlebensdauer ca 35.000 Stunden
- LED Marke: EPISTAR

Anmerkung: Ein nicht-dimmbarer Konstantstrom-Treiber (1050mA) ist im Lieferumfang enthalten.

Montagemöglichkeiten

Der **Aufbaurahmen** wird an die Decke geschraubt und das Panel wird in den Aufbaurahmen geschoben. Der Treiber wird auf dem Panel abgelegt. Für dieses 62x62 Panel bitte nur den **Aufbaurahmen Click** verwenden.

Für den **Einbaurahmen** wird ein Deckenausschnitt benötigt.

Mit einer **Drahtseilabhängung** wird das Panel zu einer modernen Hängeleuchte.

Montageclips fixieren das Panel in einem Deckenausschnitt und halten das Panel am Platz.

Das Panel wird mit **Z-Haltern** direkt an die Decke befestigt. Zwischen Panel und Decke ist nicht genug Platz für den Treiber. Der Treiber müsste also z.B. in einem Deckenausschnitt abgelegt werden.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Panel Pro 62x62cm 40W Rahmen weiß - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K
Artikelnummer / SKU	3510
EAN	4260601139844
Hersteller EAN	4260601139844
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbautiefe	115 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	4 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	35000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	quadratisch
Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Hersteller	EPISTAR

Farbtemperatur	3000 K
Produktfarbe	weiß
Rahmenfarbe	weiß
Abdeckung	PMMA
Gewicht	3,500 kg
Netto-Gewicht des Produktes	3,500 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften für LED-Panels

Panelgröße	62x62 cm
------------	----------