



Art.-Nr. 3840: Single Cut 24V LED Streifen 5M 15W/m 120LED/m 8mm - Lichtfarbe: Kaltweiß 6000K - Schutzart: IP65

Produktbilder




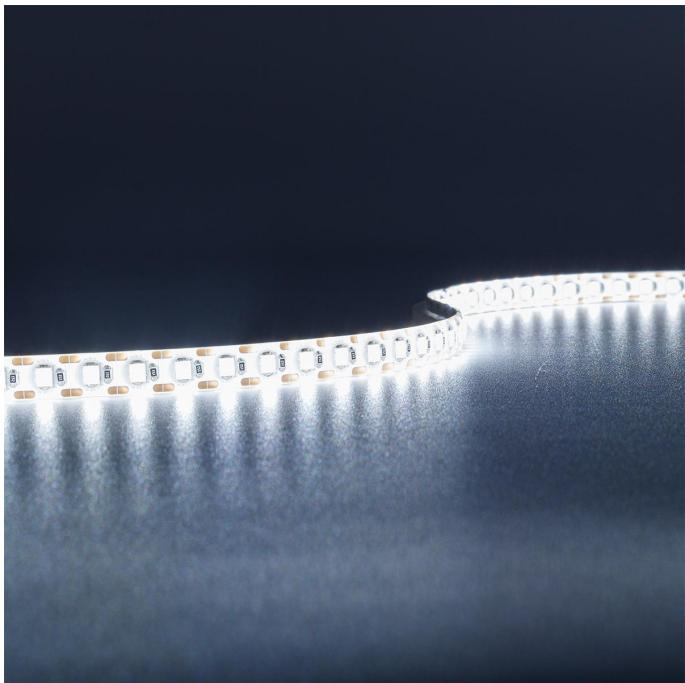

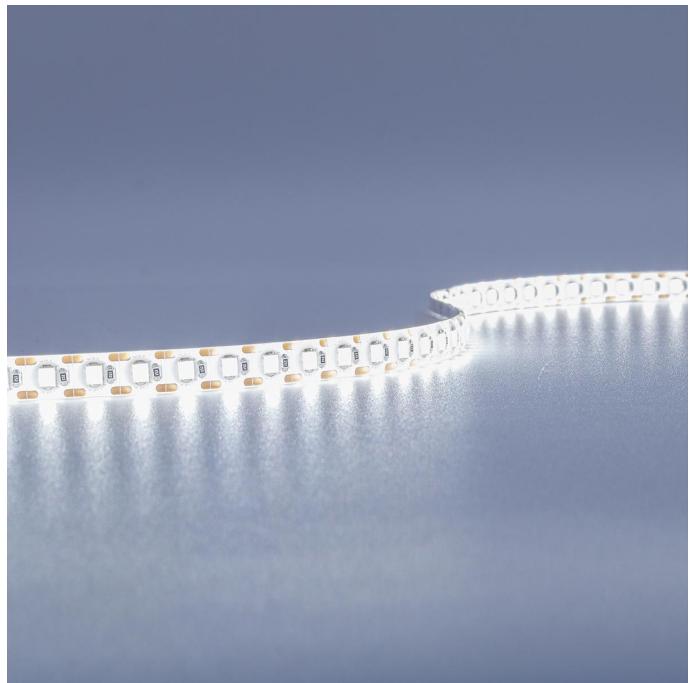

Produkteigenschaften

1480lm/m
24V
Kaltweiß

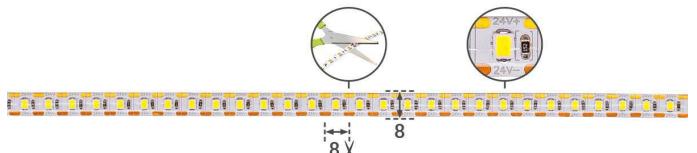

IP20

HINWEIS:
Vor Gebrauch Montageoberfläche
entfetten. Anschließend den Klebe-
streifen auf der Rückseite des LED-
Streifens entfernen.

(V+) Rot
(V-) Schwarz

Kabellänge: 150mm an beiden Seiten



Art.-Nr. 3840

Angaben in mm

Produktbeschreibung

LED Strip Single Cut 6000K 24V 15W IP65 120 LED/m 5m

Diese LED-Streifen können einzeln nach jeder LED (alle 8,3mm) gekürzt werden. Diese **hohe Flexibilität in der Kürzbarkeit** kommt vor allem den Messe-, Laden- oder Möbelbauern zugute, die häufig **individuelle Kundenwünsche** umsetzen müssen. Auch die Hobby-Modellbauer verwenden gerne LED-Streifen und mit diesem Single-Cut Streifen wird auch gerne in Miniaturwelten gearbeitet.

Wegen der **Schutzart IP65** ist der Streifen gegen Staub und Wasser geschützt. Der Einsatz im Badezimmer oder in anderen Feuchträumen ist möglich. Der Spiegel über dem Waschbecken kann rückseitig mit diesem LED Streifen ausgerüstet werden. Die Lichtabgabe nach hinten umrahmt den Spiegel mit einem kaltweißen LED-Licht. Oder möchten Sie die Badezimmerdecke mit einem Lichteffekt versehen?

Weitere Anwendungsbereiche: Regale, Vitrinen, Treppenhaus, Stufen, Terrasse, Wintergarten, etc.

Die Produkthighlights

- 24V LED Streifen ist selbstklebend (3M-Klebestreifen)
- PWM Dimmverfahren
- Farbtemperatur 6000K (kaltweiß)
- LED Marke SANAN
- Schutzart IP65 - für die Außenmontage geeignet
- Mit passenden Aluprofilen kombinierbar, der Streifen hat eine Höhe von 1,8 mm
- SMD2835

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Single Cut 24V LED Streifen 5M 15W/m 120LED/m 8mm - Lichtfarbe: Kaltweiß 6000K - Schutzart: IP65
Artikelnummer / SKU	3840
EAN	4063592003411
Hersteller EAN	4063592003411
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbaulänge	5000 mm
Einbaubreite	8 mm
Einbautiefe	2 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	4 SDCM
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	PWM
LED-Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad

LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	SANAN
LED Anzahl	600
Farbtemperatur	6000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	75 W
Energieverbrauch	75 W
Eingangsspannung (V)	24 V/DC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	7400 Lumen
Nennlichtstrom	7030 Lumen
Nennstrom	3125 mA
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Produktfarbe	weiß
Produktlänge	5,000 m
Produktbreite	8 mm
Produktlänge	5000 mm
Produkthöhe	2 mm
Gewicht	0,100 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,100 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	50 °C

Produkteigenschaften LED-Streifen

LEDs pro Meter	120
LEDs pro Segment	1
LED-Abstand	8 mm
Segmentlänge (teilbar alle x)	8 mm
Leistung pro Meter	15,000 W/m
Stromaufnahme pro Meter	625,000 mA/m
Lichtstrom pro Meter	1.480,000 lm/m
Nennlichtstrom pro Meter	1.406,000 lm/m
Streifenart	SingleCut