





Art.-Nr. 3848: RGB+CCT LED Panel Pro 60x30cm 24W 24V Rahmen weiß



Produktbilder

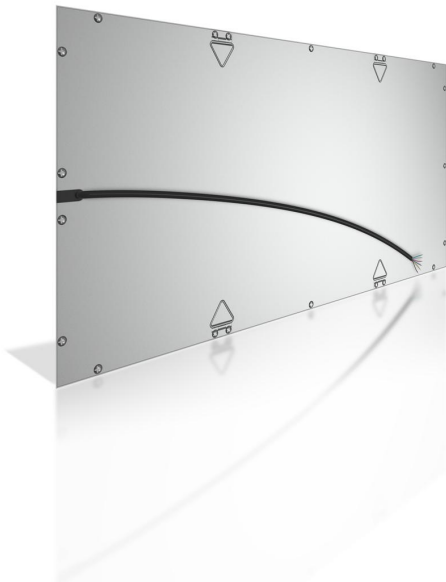





ANSCHLUSSZEICHNUNG für RGB+CCT Panels

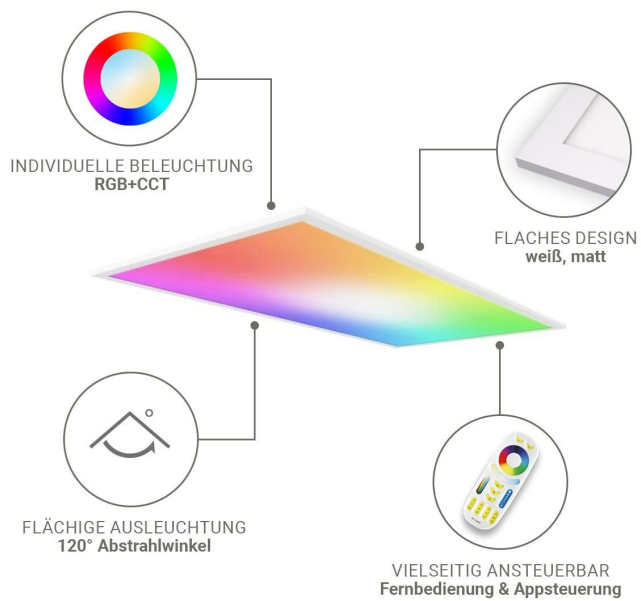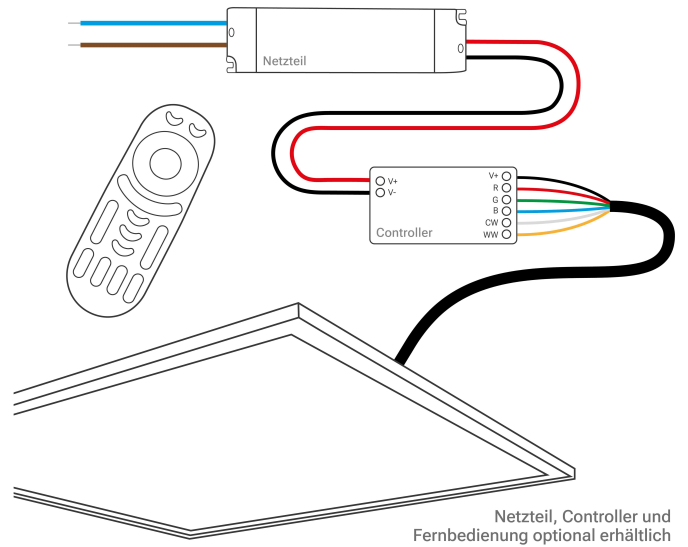

Produktbeschreibung

RGB CCT LED Panel 30x60 24W - High Lumen

Das rechteckige **High Lumen Panel 30x60** mit weißem Alurahmen hat eine Höhe von 11,5 mm. Am Panel ist ein 50 cm langes Anschlusskabel mit offenem Kabelende montiert.

Ihre **Montagemöglichkeiten (separat zu bestellen)**

- Montageclips
- Z-Halter
- Seilabhängung
- Y-Seilabhängung
- Weißer Alu-Einbaurahmen
- Weißer Alu-Aufbaurahmen **(Bitte nur die Click-Version verwenden!)**

Technische Details

- 2050 Lumen
- Betriebsspannung DC 24V
- LED Typ: SMD2835
- Dimmbar über RGB+CCT Controller und für Akzentbeleuchtung geeignet

Farbsteuerung

Das RGB CCT Panel verfügt über ca. 16 Millionen Farbeinstellungen.

Smart Home fähig mit dem MiBoxer Controller Art. Nr. 4525 / FUT039W

Der MiBoxer Controller FUT039W (separat zu bestellen) ist ein Multitalent und katapultiert Sie beinahe ohne Anstrengung in das Smart Home Zeitalter.

- Sprachsteuerung mit Alexa oder Google Assistant? - Ja.
- Ansteuerung mit dem Smartphone oder Tablet? - Ja.

Mit „Smart“ sind weitere Einstellungsmöglichkeiten gegeben: Timer-Funktion, Schlaf-/Weckfunktion, Gruppierung von Leuchten und deren Ansteuerung, etc.

Und falls es doch eine MiBoxer-Fernbedienung sein soll - dann geht das auch mit diesem Alleskönner-Controller FUT039W von MiBoxer. Sie haben also volle Flexibilität!

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	RGB+CCT LED Panel Pro 60x30cm 24W 24V Rahmen weiß
Artikelnummer / SKU	3848
EAN	4063592005804
Hersteller EAN	4063592005804
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	PWM
LED-Lichtfarbe	RGB+CCT
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	rechteckig
Akzentbeleuchtung	geeignet
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	24 W
----------	------

Energieverbrauch	24 W
Eingangsspannung (V)	24 V/DC
Aufwärmzeit	0 s
Lichtstrom	2050 Lumen
Nennlichtstrom	2050 Lumen
Nennstrom	1000 mA
Netzteil	extern
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Produktfarbe	weiß
Rahmenfarbe	weiß
Abdeckung	satiniert
Produktbreite	595 mm
Produktlänge	295 mm
Produkthöhe	11 mm
Gewicht	1,000 kg
Netto-Gewicht des Produktes	1,000 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften für LED-Panels

Panelgröße	60x30 cm
------------	----------