LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 40355: CCT LED Ein-Aufbaustrahler eckig 3000/4000/6000K - Farbe: silber - Ausführung: 6W 140x140mm

Produktbilder








Helligkeit einstellbar
Stufenloses Dimmen der Helligkeit von 0% — 100%



CCT-Farbauswahl
warm-, neutral- oder kaltweiß per DIP-Schalter einstellbar



Magnetische Abdeckung
schnelle, einfache und werkzeuglose Montage

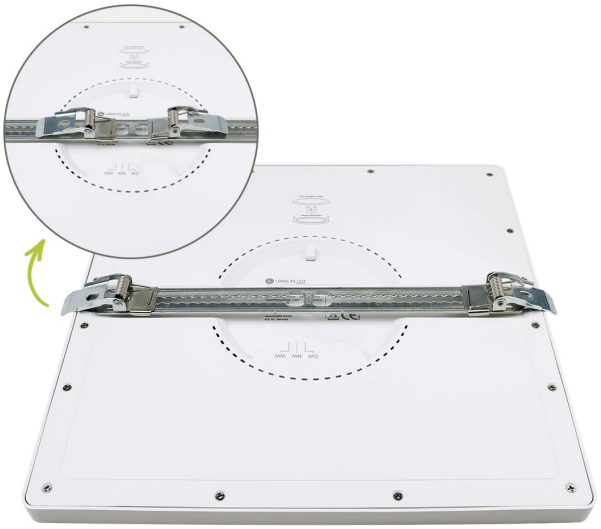

Flexible Federklemme
ermöglicht den Einbau in Deckenausschnitte von Ø 55-100 mm


LIEFERUMFANG:

1. Ein-/Aufbaustrahler
2. Magnetische Abdeckung
3. Montagematerial:
   1 × Montageschiene
   2 × verstellbare Federklemmen
   3 × Schrauben
   2 × Dübel








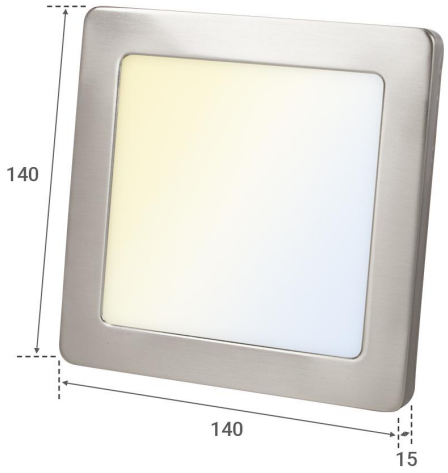

Angaben in mm

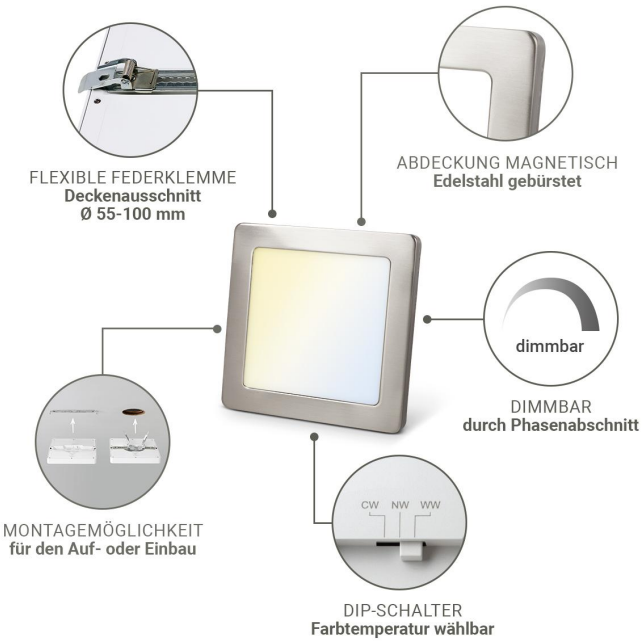



Produktbeschreibung

Eckiger CCT LED Ein-Aufbaustrahler 6W mit Abdeckring

Dieser LED-Strahler ist ein Allrounder, sowohl was die Einsatzgebiete betrifft als auch die Finesse des Artikels selbst, dazu gleich mehr. Aufgrund der Schutzart IP20 ist dieser Ein-/Aufbaustrahler nur für Innenräume wie Wohnzimmer, Flur, Schlafzimmer, Küche etc. geeignet.

Abmessungen

- Einbautiefe: 20 mm
- Einbaudurchmesser: 55 mm
- Produktbreite: 140 mm
- Produktlänge: 140 mm
- Produkthöhe: 21 mm

Was macht diesen eckigen LED Ein-/Aufbaustrahler so fantastisch?

Der Einsatz als Ein- oder Aufbaustrahler ergibt sich durch die rückseitige Montageschiene mit Klemmfedern. Die Klemmfedern können über die Schiene variabel eingestellt werden. Durch diese Variabilität sind **Deckenausschnitte mit Durchmesser von 55 mm bis 100 mm** für die Montage möglich. Genauso wird der Strahler mit der Schiene als Aufbaustrahler montiert - die Klemmen werden einfach von der Schiene geschoben. Der Ein-/Aufbaustrahler hat die Abmessung 140x140 mm.

Der stromsparende LED Strahler wird einem **silberfarbenen Abdeckring** geliefert. Der magnetische Abdeckring wird werkzeuglos über den weißen Rahmen geklickt.

Ferner ist die Lichtfarbe einstellbar. Sie wählen zwischen der Farbtemperatur 3000K, 4000K und 6000K

Der 6W Strahler hat eine **Höhe von 21 Millimeter** und eine Helligkeit von 450 Lumen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Ein-Aufbaustrahler eckig 3000/4000/6000K - Farbe: silber - Ausführung: 6W 140x140mm
Artikelnummer / SKU	40355
EAN	4063592013182
Hersteller EAN	4063592013182
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	20 mm
Einbaudurchmesser	55 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	TRIAC
LED-Lichtfarbe	CCT
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra

Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	eckig
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6000 K
Produktfarbe	silber
Gehäusefarbe	silber / chrom
Rahmenfarbe	silber
Abdeckung	satiniert
Produktbreite	140 mm
Produktlänge	140 mm
Produkthöhe	21 mm
Gewicht	0,020 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,300 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +80 °C

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	switch