


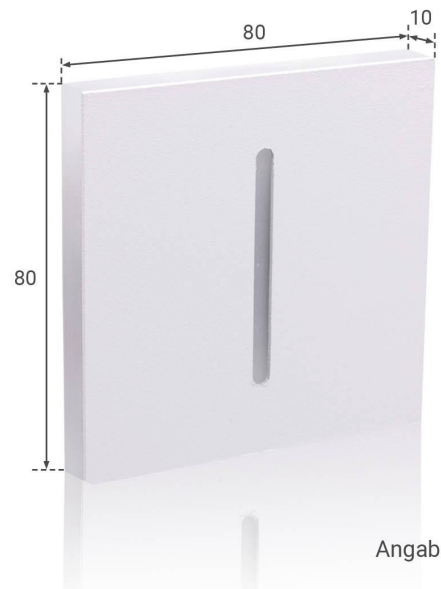
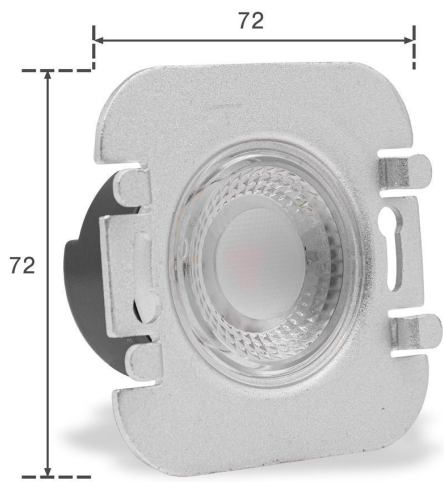


Art.-Nr. 404178: LED Treppenleuchte IP44 eckig weiß - Lichtfarbe: Smart Tuya RGB CCT 3W - Lichtaustritt: Fokus

Produktbilder

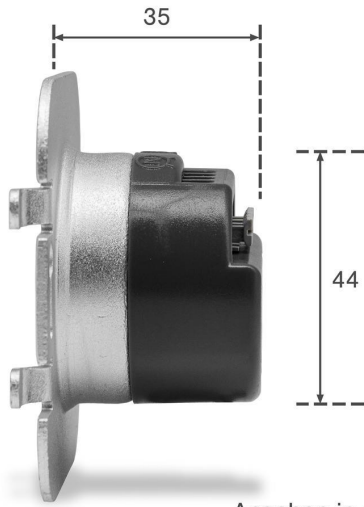

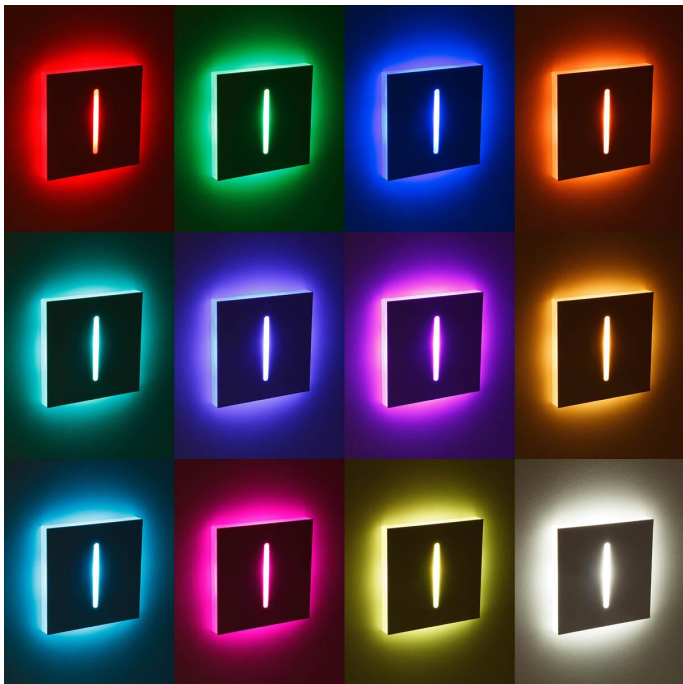

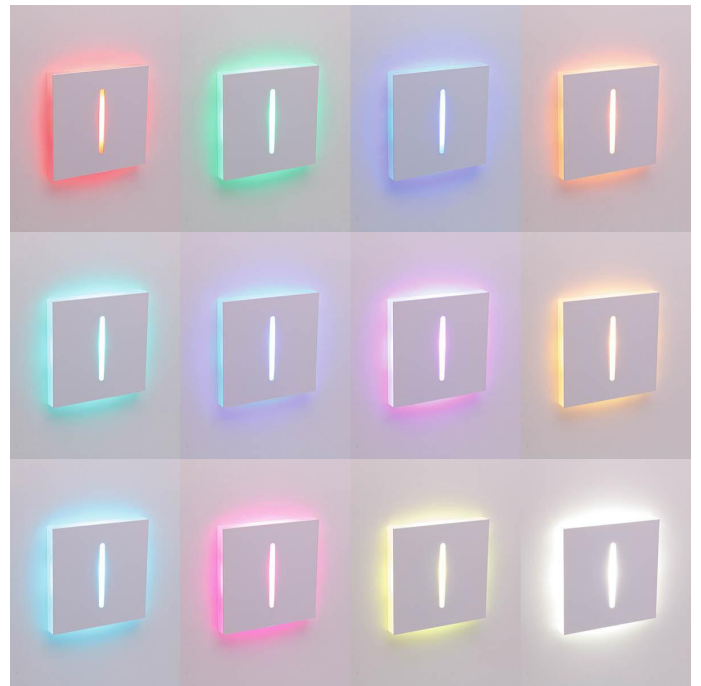

Übersicht der Lichtaustritte

 HALO Lichtaustritt rundum und als Kontur nach vorne	 LINEA Lichtaustritt rundum	 DOPPIO Doppelter Lichtaustritt rundum: am äußeren Rand und nach innen versetzt	
 KATO Lichtaustritt nach unten	 LUGA Lichtaustritt nach unten und punktuell nach oben	 ORBIS Lichtaustritt rundum, im unteren Bereich ein waagerechter Lichtbalken	 FOKUS Lichtaustritt rundum, vertikaler Lichtbalken in der Mitte

Produktbeschreibung

Eckige Stufenbeleuchtung IP44 RGB+CCT Smart 5W weißes Oberteil

Aufgrund der Schutzart IP44 ist diese eckige, smarte LED-Treppenbeleuchtung für die Installation im Außenbereich geeignet. Außentreppen werden so mit einem stilvollen Begleitlicht ausgestattet. Das Design und die Treppenführung werden durch solche Lichtakzente bei Dunkelheit unterstrichen. Zusätzlich werden Trittflächen ausgeleuchtet. Dadurch wird die Trittsicherheit erhöht und Stolperfallen reduziert.

Im Lieferumfang enthalten:

- Unterteil mit dem stromsparenden, smarten LED-Leuchtkörper
- Weißes Oberteil
- Abdichtring aus Kunststoff für die Schutzart IP44

Diese LED-Beleuchtung ist nicht nur für Stufen gedacht, sondern kann allgemein als Wandeinbauleuchte eingesetzt werden. Neben Treppen können also auch Wände oder Mauern mit diesen Einbauleuchten ausgestattet werden, um Wegführungen im Outdoorbereich deutlicher anzuzeigen. Und wenn der Nutzen im Hintergrund steht, dann werden diese Einbauleuchten als Lichtdeko eingesetzt.

Eine kleine, aber praktische Innovation: Das eckige, weiße Oberteil wird werkzeuglos über das Unterteil geschoben. Das ermöglicht Ihnen den einfachen, praktischen Austausch von Oberteilen, wenn gewünscht.

Das smarte Treppenlicht verfügt über bunte Lichtfarben und warmweißes LED-Licht. Es leuchtet mit einer Leistung von 5W.

Montage

Bevor Sie das Unterteil verbauen oder verdrahten, müssen Sie den Abdichtring aus Kunststoff über die Hinterseite des Leuchtkörpers ziehen. Die Aussparungen im Abdichtring müssen mit den Aussparungen des Unterteils übereinstimmen. Bitte betrachten Sie dazu die selbsterklärende Fotostrecke. Danach wird der Leuchtkörper verdrahtet und anschließend in eine Standard-Hohlraumdose (Tiefe 45 mm oder 62 mm) geschraubt. Die Unterputzdose hat den Standard-Bohrlochdurchmesser 68 mm. ACHTUNG: die abstehenden Metallbügel des Unterteils müssen sich nach dem Einbau links und rechts befinden, nicht oben und unten.

Das Oberteil wird abschließend über die abstehenden Metallbügel geschoben.

Ansteuerung

Die smarte Treppenbeleuchtung wird mit der Tuya-App "Smart Life" gesteuert, die gratis im Google Play Store (Android-User) oder im Apple App Store (iOS-User) heruntergeladen wird. Die gratis Smart Life App ist auch kompatibel mit Sprachassistenten wie Alexa von Amazon oder Google Assistant. Folgen Sie einfach der Anleitung der App, um von den Vorzügen einer Smart Home Beleuchtung zu profitieren.

Eine ausreichend starke WLAN-Abdeckung muss gewährleistet sein, da die Treppenlichter in die

Wand versenkt werden, was tendenziell den WLAN-Empfang abschwächt.

Anmerkung: LongLife LED bietet technischen Produktsupport nur in Verbindung mit der [SmartLife App](#).

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Treppenleuchte IP44 eckig weiß - Lichtfarbe: Smart Tuya RGB CCT 3W - Lichtaustritt: Fokus
Artikelnummer / SKU	404178
EAN	4063592022368
Hersteller EAN	4063592022368
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Wandmontage
Aufbaulänge	80 mm
Aufbaubreite	80 mm
Dimmbar	Ja
LED-Lichtfarbe	RGB+CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP44
Smart Home Systeme	Tuya Smart
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	eckig

Farbtemperatur	3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 4100 K, 5400 K
Produktfarbe	weiß
Netto-Gewicht des Produktes	9,800 kg