LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 404387: LED Bodeneinbaustrahler Schwarz FLACH eckig 230V IP67 - Leuchtmittel: 5W 2700K DIMMBAR 60° - Anzahl: 1x

Produktbilder

LIEFERUMFANG:

1. Bodeneinbaustrahler
2. LED Modul
3. Schraubensatz mit vier Schrauben

1

2

3

ROSTFREI & ROBUST
Abdeckung aus trittfestem und befahrbarem Edelstahl

SICHERHEITSGLAS MIT GUMMIDICHTUNG
Belastbarkeit bis zu 2 Tonnen

INKL. LED-MODUL
Jederzeit austauschbar

SEITLICHER EIN-/ AUSGANG
Für die Durchverdrahtung

SCHWARZE EINBAUHÜLSE
Geeignet für den Einbau in eine Vielzahl von Untergründen.
Einbautiefe von 70 mm

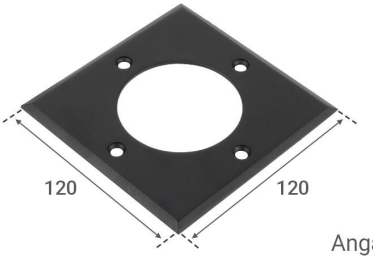

Angaben in mm

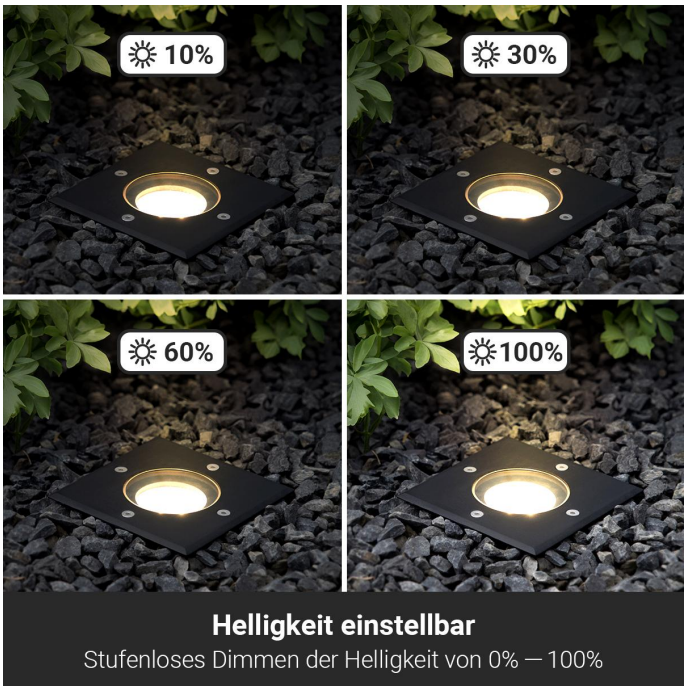

Helligkeit einstellbar
Stufenloses Dimmen der Helligkeit von 0% — 100%

Produktbeschreibung

Flacher LED Bodeneinbaustrahler in eckiger Form | 230V

Wenn Sie auf der Suche nach einem **flachen Bodeneinbau-/Gartenstrahler** sind, dann sind Sie bei diesem Strahler richtig beraten. Die Einbautiefe beträgt nur 70 Millimeter. Daher ist die Anwendung bei Pflastersteinen, Terrassenplatten oder Hartholzterrassendielen möglich, falls die Einbautiefe beschränkt ist.

Zu diesem Bodeneinbau-/Gartenstrahler wird auch ein flaches, passendes 5W LED-Modul mitgeliefert, das mit 230V Betriebsspannung betrieben wird und perfekt in diesen Strahler passt. Das LED Modul leuchtet mit einer **Farbtemperatur von 2700K** und ist dimmbar. Der Abstrahlwinkel beträgt 60°.

Die Montage bedarf Vorbereitung und Planung. Es geht meist um eine bleibende Installation. Der Strahler sollte ebenerdig oder auf eine Anhöhe eingebettet werden. Mit der **Schutzart IP67** ist der Strahler perfekt für den Außenbereich geeignet. Eine Installation sollte an trockenen Tagen und bei geringer Luftfeuchtigkeit stattfinden.

Das verwendete Material muss wasserdicht sein und entsprechend verschraubt sein.

Die Besonderheiten

- Rostfreier, gebürsteter Edelstahlring in eckiger Form
- Für den Außenbereich geeignet (Schutzart IP67)
- Austauschbares LED Modul
- Schlagfestes und trittfestes Sicherheitsglas
- Anschluss direkt an 230V

Das Licht wird nach oben abgegeben.Der Strahler ist nicht schwenkbar.

Montageanleitung für flache LED Bodeneinbaustrahler

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie die flachen Bodeneinbaustrahler schrittweise **installieren und montieren** können.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Bodeneinbaustrahler Schwarz FLACH eckig 230V IP67 - Leuchtmittel: 5W 2700K DIMMBAR 60° - Anzahl: 1x
Artikelnummer / SKU	404387
EAN	4063592030769
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar, schwenkbar, trittfest

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	911224
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbautiefe	70 mm
Einbaudurchmesser	107 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	Phasenabschnitt
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	60 Grad

Form	rund
Farbtemperatur	2700 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	5 W
Leistung	5 W
Lichtstrom	380 Lumen
Nennlichtstrom	380 Lumen
Schaltzyklen	100000
Produkthöhe	74 mm
Produktdurchmesser	120 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,315 kg