



Art.-Nr. 4201: Strip 24V CRI90 LED Streifen 5M 7,2W/m 240LED/m 4mm - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K - Schutzart: IP20

Produktbilder



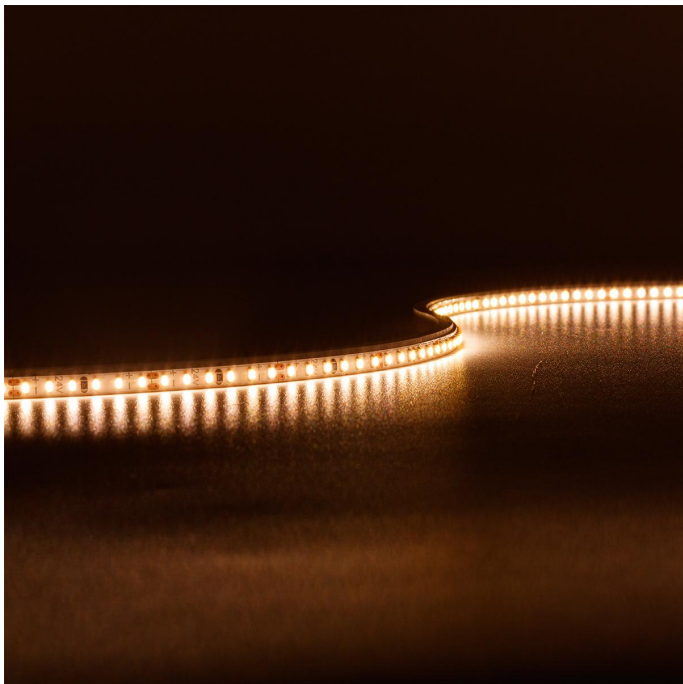

Produkteigenschaften

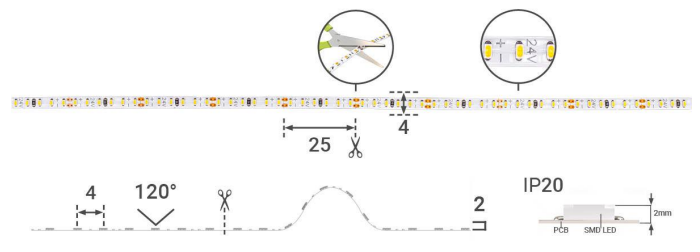


HINWEIS:
Vor Gebrauch Montageoberfläche
entfetten. Anschließend den Klebe-
streifen auf der Rückseite des LED-
Streifens entfernen.



Art.-Nr. 4201

Angaben in mm

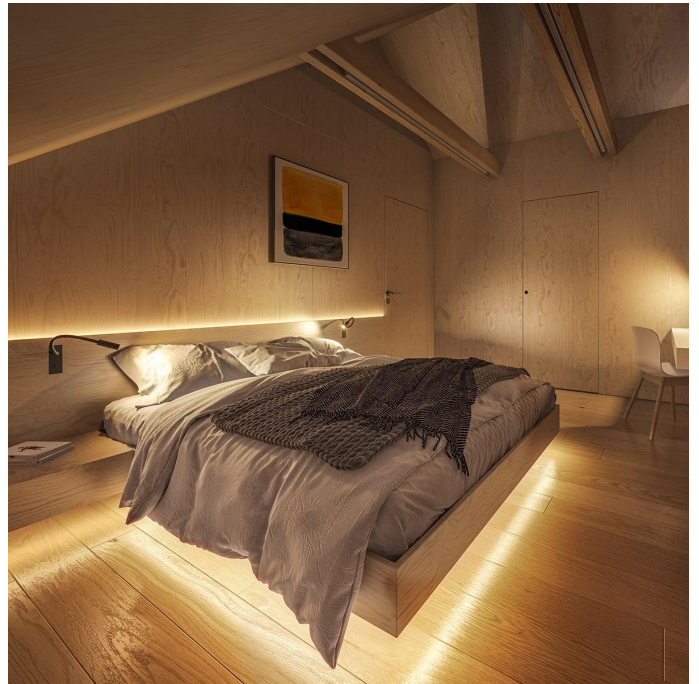

Schmaler LED Streifen 24V | Breite 4 mm | CRI>90

Wenn auf schmale Leisten oder in engen Fugen LED Streifen verbaut werden sollen, dann ist dieser LED Streifen mit einer Breite von 4 mm die Lösung.

Die LED Streifen können direkt auf saubere und tragfähigen Oberflächen geklebt werden. Wir empfehlen gerne die Verwendung von Aluprofilen wegen folgender Vorteile:

- Der LED Streifen wird vor Außeneinflüssen, z.B. Stößen, geschützt.
- Es sieht sauber verarbeitet aus.
- Wärme wird über das Aluprofil schnell abgeleitet. Sie profitieren von einer langen Lebensdauer des LED Streifens.

Passende Aluprofile sind in unserem Sortiment verfügbar.

Inzwischen gibt es schmale Aluprofile, z.B. Fugenprofile, dann haben Sie mit diesem LED Streifen einen Lösungsansatz.

Der teilbare LED Streifen kann an individuelle Längen angepasst werden.

Der warmweiß leuchtende LED Strip ist nur für den Innenbereich geeignet. Auf Grund der Farbtemperatur empfehlen sich Räumlichkeiten, in denen mit Licht eine gemütliche Atmosphäre gezaubert werden soll.

Der Strip hat einen hohen Farbwiedergabeindex, d.h. es wird eine hohe Farbechtheit der angestrahlten Gegenstände erreicht, also in Tageslichtqualität.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Strip 24V CRI90 LED Streifen 5M 7,2W/m 240LED/m 4mm - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K - Schutzart: IP20
Artikelnummer / SKU	4201
EAN	4063592009147
Hersteller EAN	4063592009147
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Wandmontage
Aufbaulänge	5000 mm
Aufbaubreite	4 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	4 SDCM
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Controller, PWM
LED-Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>90 Ra

Abstrahlwinkel	120 Grad
LED-Chip-Typ	SMD2110
LED-Hersteller	SANAN
LED Anzahl	1200
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	keine
Produktlänge	5,000 m
Produktbreite	4 mm
Produktlänge	5000 mm
Produkthöhe	2 mm
Gewicht	0,030 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,030 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	50 °C

Produkteigenschaften LED-Streifen

LEDs pro Meter	240
LEDs pro Segment	12
LED-Abstand	4 mm
Segmentlänge (teilbar alle x)	25 mm
Leistung pro Meter	7,200 W/m
Stromaufnahme pro Meter	300,000 mA/m

Lichtstrom pro Meter	575,000 lm/m
Nennlichtstrom pro Meter	575,000 lm/m
Streifenart	Classic