




Art.-Nr. 4203: Strip 24V CRI90 LED Streifen 5M 7,2W/m 240LED/m 4mm - Lichtfarbe: Kaltweiß 6000K - Schutzart: IP20

Produktbilder

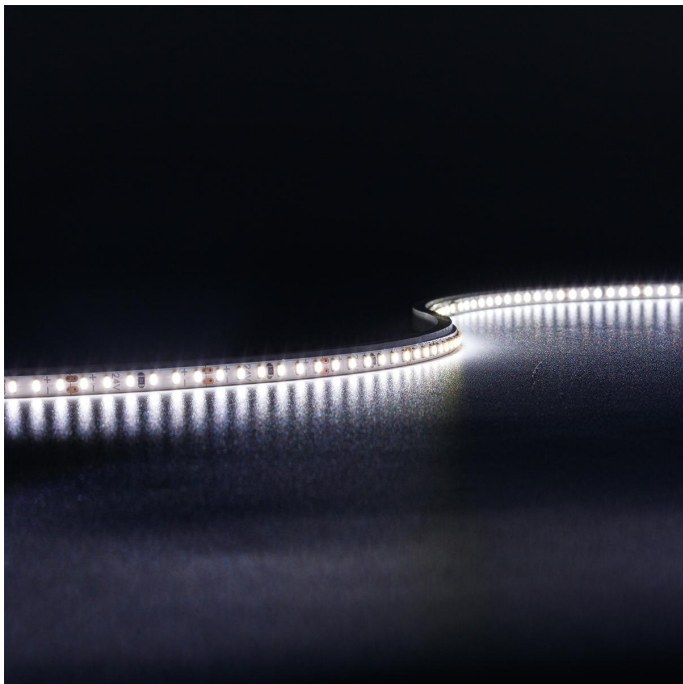

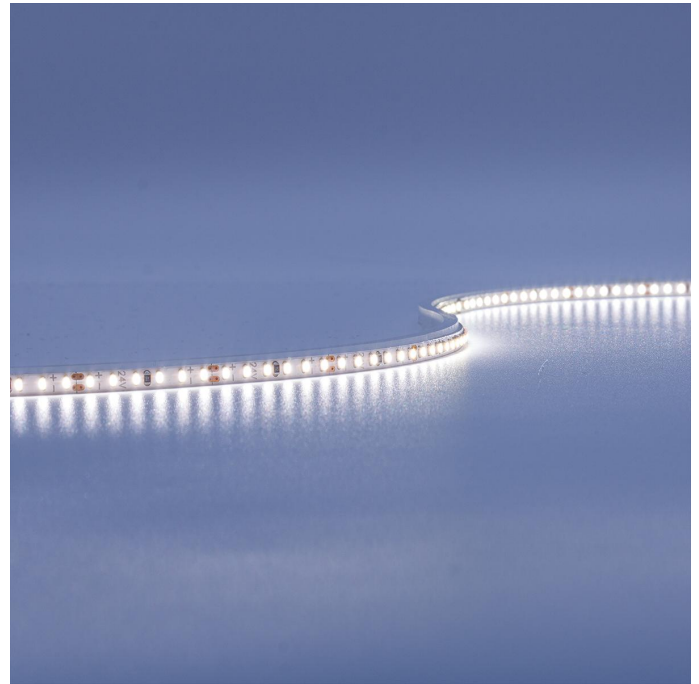

Produkteigenschaften

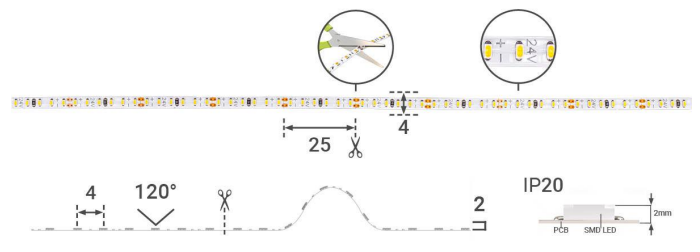

HINWEIS:
Vor Gebrauch Montageoberfläche
entfetten. Anschließend den Klebe-
streifen auf der Rückseite des LED-
Streifens entfernen.



Kabellänge: 150mm an beiden Seiten

Art.-Nr. 4203

Angaben in mm



Produktbeschreibung

24V LED Streifen 4 mm

Drei Vorteile zeichnen diesen LED Streifen aus:

Die geringe Breite von 4 Millimetern: Fugen, Rillen, Spalten werden mit einem diesem Lichtstreifen ausgestattet. Die Verlegung in ein passendes Aluprofil ist eine weitere Option.
Farbwiedergabeindex CRI>90: Die Gegenstände werden in Tageslichtqualität angestrahlt. Der Betrachter erhält eine hohe Farbwiedergabe der angeleuchteten Gegenstände.

240 LED/m. Durch diese hohe Dichtheit werden einzelne Lichtpunkte auf dem LED- Streifen nicht mehr so schnell wahrgenommen.

Der fünf Meter lange LED Streifen ist nur für den Innenbereich geeignet und leuchtet mit kaltweißem Licht.

Montage

Wir empfehlen die Verwendung von Aluprofilen, da der Streifen durch das Profil vor z.B. Stößen geschützt wird. Ferner wird die Wärme über das Profil schnell abgeleitet, was wiederum der Lebensdauer zugute kommt. Die Verlegung in einem Aluprofil sieht professionell und sauber aus.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Strip 24V CRI90 LED Streifen 5M 7,2W/m 240LED/m 4mm - Lichtfarbe: Kaltweiß 6000K - Schutzart: IP20
Artikelnummer / SKU	4203
EAN	4063592009253
Hersteller EAN	4063592009253
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Wandmontage
Aufbaulänge	5000 mm
Aufbaubreite	4 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	4 SDCM
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Controller, PWM
LED-Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>90 Ra

Abstrahlwinkel	120 Grad
LED-Chip-Typ	SMD2110
LED-Hersteller	SANAN
LED Anzahl	1200
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	6000 K
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	keine
Produktlänge	5,000 m
Produktbreite	4 mm
Produktlänge	5000 mm
Produkthöhe	2 mm
Gewicht	0,030 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,030 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	50 °C

Produkteigenschaften LED-Streifen

LEDs pro Meter	240
LEDs pro Segment	12
LED-Abstand	4 mm
Segmentlänge (teilbar alle x)	25 mm
Leistung pro Meter	7,200 W/m
Stromaufnahme pro Meter	300,000 mA/m

Lichtstrom pro Meter	595,000 lm/m
Nennlichtstrom pro Meter	595,000 lm/m
Streifenart	Classic