


# Art.-Nr. 4261: LED Feuchtraumleuchte mit Bewegungsmelder 12W IP54 4000K neutralweiss

## Produktbilder



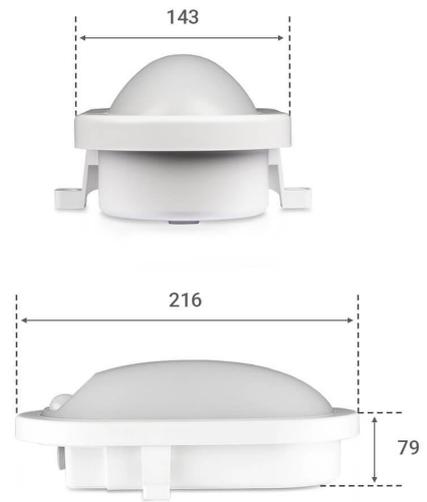

Angaben in mm



LIEFERUMFANG:

- ① Wand- und Deckenleuchte
- ② Montagematerial:  
2 x Schrauben  
2 x Dübel



## Produktbeschreibung

---

### **Ovale LED Feuchtraumleuchte mit Bewegungsmelder**

Diese LED Feuchtraumleuchte in ovaler Form und gehört zu den Klassikern. Früher wurden kleine Räume, Dachböden, Keller, Heizungsräume, Schuppen, Garagen etc. mit diesem Klassiker ausgestattet. Heute gibt es diese praktische, kompakte Leuchte weiterhin, aber mit moderner, stromsparender LED-Technik. Dieses Modell ist noch dazu mit einem Bewegungsmelder ausgestattet.

Der Bewegungsmelder lässt die Leuchte nach registrierter Bewegung leuchten. Die Suche nach dem Lichtschalter entfällt und falls Sie gerade mit beiden Händen einen schweren Gegenstand tragen, dann kommt eine sich selbst einschaltende LED-Feuchtraumleuchte sehr gelegen. Mit einem Bewegungsmelder wird Strom gespart, da sich das Licht auch wieder von selbst ausschaltet. Die Dauer sowie Empfindlichkeit sind nicht einstellbar. Die Lampe Leuchtet nach Bewegungserkennung für ca. 3 Minuten.

Die 12W Feuchtraumleuchte strahlt mit neutralweißem LED-Licht, das für klare Sichtverhältnisse sorgt.

Aufgrund der Schutzart IP54 ist diese Leuchte für Feuchträume geeignet. Und die Abmessung 261x143x79 mm lässt diese Leuchte platzsparend in jeden Raum und in jede Ecke unterbringen.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	LED Feuchtraumleuchte mit Bewegungsmelder 12W IP54 4000K neutralweiss
Artikelnummer / SKU	4261
EAN	4063592009697
Hersteller EAN	4063592009697
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	schwenkbar

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	709995
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

### Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Einbaulänge	261 mm
Einbaubreite	143 mm
Einbautiefe	79 mm

### Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	4 SDCM
----------------	--------

Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP54
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Rahmenfarbe	grau
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	SANAN
LED Anzahl	60
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	4000 K
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	220 V/AC - 240 V/AC
Energieverbrauch	12 W
Leistung	12 W
Lichtstrom	840 Lumen
Nennlichtstrom	840 Lumen
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Treiberhersteller	Howlonger
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	grau
Abdeckung	satiniert

Produktbreite	143 mm
Produktlänge	261 mm
Produkthöhe	79 mm
Gewicht	0,380 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,380 kg

## **Produkteigenschaften - Temperaturangaben**

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	40 °C