


Art.-Nr. 4273: LED Panel Aufbaurahmen Click 30x80cm weiß Aufputz Montagerahmen

Produktbilder



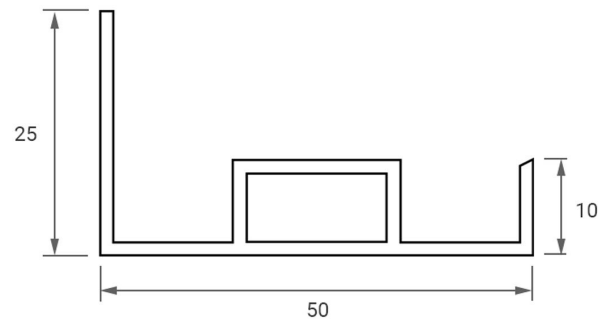

Angaben in mm



Produktbeschreibung

LED Panel Aufbaurahmen Pro+ weiss 30x80cm

Der Aufbaurahmen wird einfach, schnell und werkzeuglos zusammengesteckt. Der weiße Aufbaurahmen ist aus leichtem, langlebigem Aluminium. Schrauben und Dübel zur Montage an Decken sind im Lieferumfang enthalten. Die Aufbauhöhe beträgt 5 cm. Ein eintsprechendes Trafo kann unsichtbar auf das Panel abgelegt werden.

Eine Wandmontage ist auch möglich. Um das Wegkippen des Panels nach hinten zu vermeiden, muß zwischen Mauer und Panel z.B. ein Styroporblock platziert werden. Andere Lösungen sind möglich.

Neben der Abmessung 30x80 cm sind weitere Abmessungen (cm) verfügbar: 30x30, 30x60, 60x60, 62x62, 120x15, 120x30, 120x60, 150x30, 160x40.

Montageanleitung

- Aufbaurahmen komplett zusammenbauen, damit dieser Rechtwinklig ist und die Bohrlöcher an der Decke exakt angezeichnet werden können.
- Rahmen wieder auseinander nehmen und die Längsteile an der Decke verschrauben, dabei die Schrauben nicht festziehen, so das das Seitenteil leicht nach außen gekippt werden kann.
- Das Panel kann nun durch das auseinanderkippen der Längsteile direkt eingelegt werden in den Rahmen.
- Die Rahmenteile können nun an der Decke Festgeschraubt werden. Hierzu wird das Panel in die jeweilige Richtung Seitlich verschoben, sodass man an die Verschraubung an der Decke heran kommt. Sollten die Löcher für die Befestigung zu weit innen liegen im Rahmen, können diese auch versetzt werden, hierzu sind neue Befestigung Löcher an dem Rahmen zu setzen.
- Im letzten Schritt wird die Elektrische Verbindung hergestellt und die Abdeckungen der Stirnseiten des Aufbaurahmens montiert.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Panel Aufbaurahmen Click 30x80cm weiß Aufputz Montagerahmen
Artikelnummer / SKU	4273
EAN	4063592009826
Hersteller EAN	4063592009826
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China
Aufbaulänge	800 mm
Aufbaubreite	300 mm