



Art.-Nr. 4375: Strip RGBA Amber 24V LED Streifen 5M 15W/m 60LED/m 12mm IP20 Farbwechsel RGB+2000K

Produktbilder

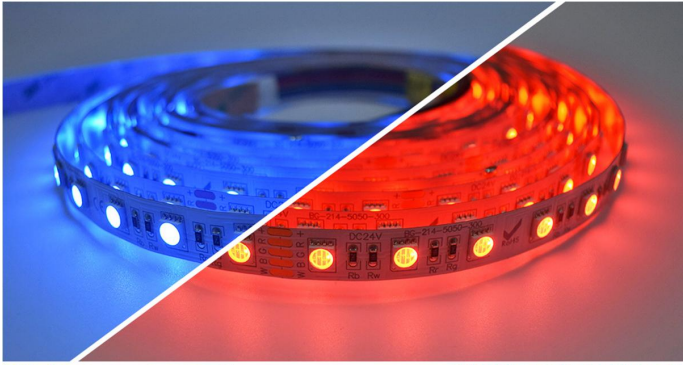

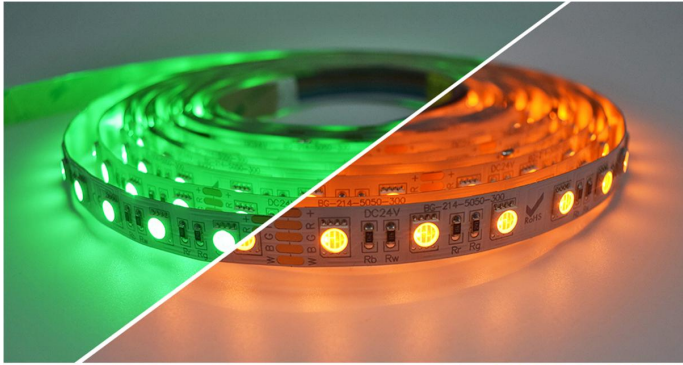

— Display Rack —



— Wardrobe —



— Bar —



— Indoor —




— Outdoor —




— Shop Sign —




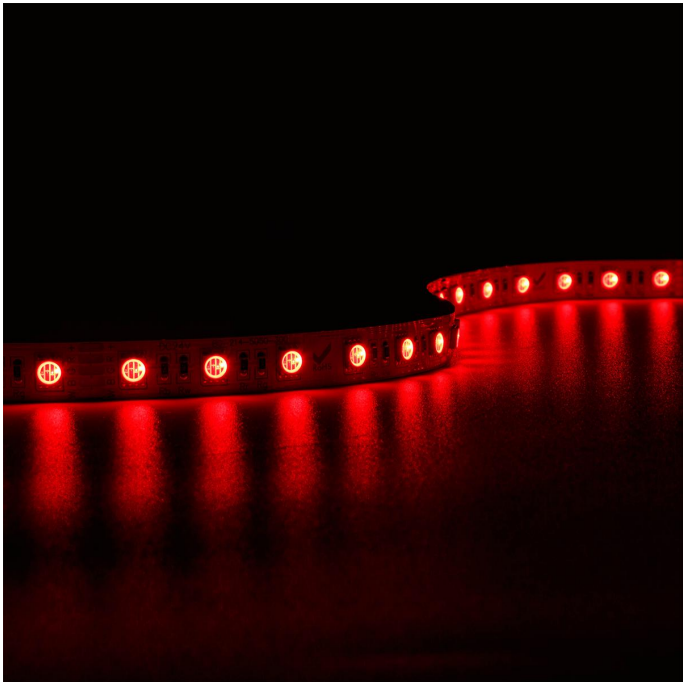




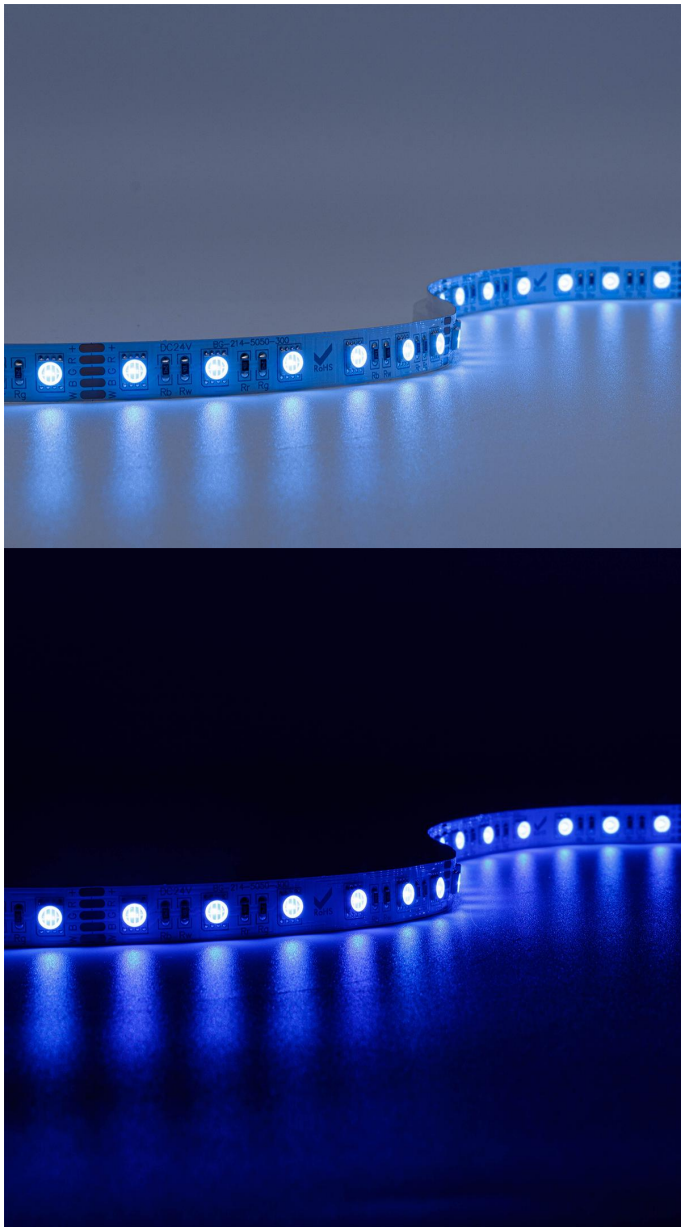

Produkteigenschaften

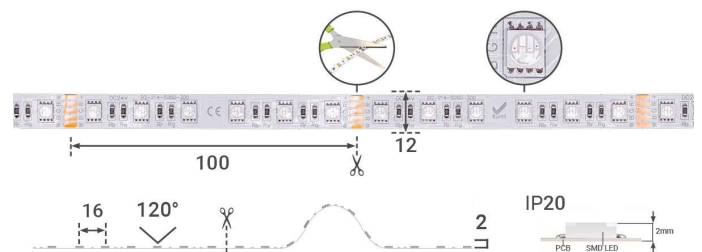

HINWEIS:
Vor Gebrauch Montageoberfläche
entfetten. Anschließend den Klebe-
streifen auf der Rückseite des LED-
Streifens entfernen.



Kabellänge: 150mm an beiden Seiten

Art.-Nr. 4375

Angaben in mm

Produktbeschreibung

24V LED Strip RGB mit Lichtfarbe Amber

Auf dem LED Streifen 24V befinden sich 60 LED/m. Der LED Streifen leuchtet in bunten LED Farben und hat einen Weißton zur Verfügung, den man als sehr warmweiß oder als Amber-/Bernsteinfarben definieren könnte. Normales Warmweiß liegt bei LED Streifen bei 2700K - 3000K. Mit diesem Streifen nähern wir uns der Farbtemperatur 2000K an.

Der 5 Meter lange LED Streifen lässt sich gut mit einem Aluprofil (separat zu bestellen) kombinieren. Durch das Profil wird der Streifen vor Beschädigungen geschützt und Wärme wird abgeleitet.

Mit dem richtigen Zubehör (separat zu bestellen) wird der LED Streifen angesteuert. Wir empfehlen vor allem die Zubehörartikel von MiBoxer. Mit einem Controller und einer Fernbedienung oder einem Wandschalter wird der LED Strip angesteuert. Wenn Sie noch ein Gateway hinzufügen, dann ist Sprachsteuerung oder Smartphone-Steuerung (über eine gratis App) möglich.

Für den Anschluss an das häusliche Stromnetz, z.B. durch die Steckdose, wird ein 24V Schaltnetzteil benötigt.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Strip RGBA Amber 24V LED Streifen 5M 15W/m 60LED/m 12mm IP20 Farbwechsel RGB+2000K
Artikelnummer / SKU	4375
EAN	4063592010945
Hersteller EAN	4063592010945
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Aufbaulänge	5000 mm
Aufbaubreite	12 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Controller, PWM
LED-Lichtfarbe	RGBA
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Abstrahlwinkel	120 Grad
Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Chip-Typ	SMD5050
LED-Hersteller	SANAN
LED Anzahl	300

Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	2700 K
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Rahmenfarbe	weiß
Abdeckung	keine
Produktlänge	5,000 m
Produktbreite	12 mm
Produktlänge	5000 mm
Gewicht	0,100 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,100 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	40 °C

Produkteigenschaften LED-Streifen

LEDs pro Meter	60
LEDs pro Segment	6
LED-Abstand	17 mm
Segmentlänge (teilbar alle x)	100 mm
Leistung pro Meter	15,000 W/m
Stromaufnahme pro Meter	625,000 mA/m
Lichtstrom pro Meter	255,000 lm/m
Nennlichtstrom pro Meter	255,000 lm/m
Streifenart	Classic