



Art.-Nr. 4601: LED Kanten Modul 3W 24V 6500K IP66

Produktbilder



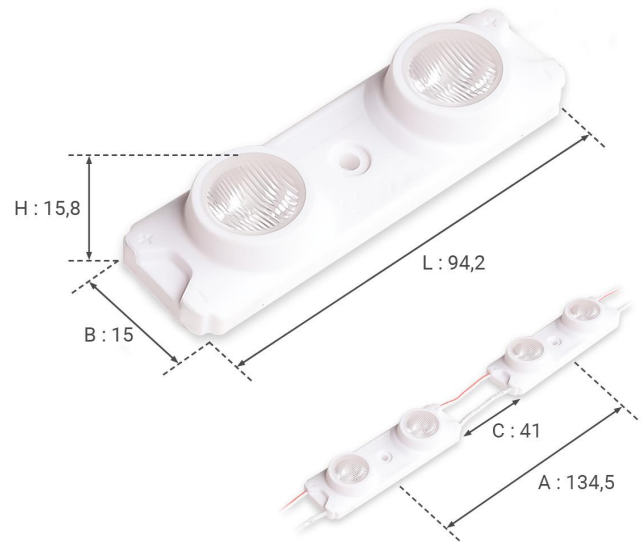

Angaben in mm

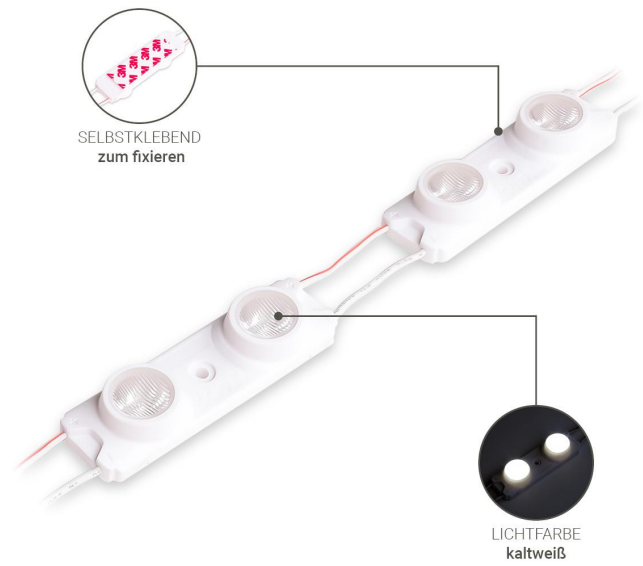

Produktbeschreibung

LED Kantenmodul kaltweiß 6500K 3W 32°x14° 24V IP66

Unser LED Kantenmodul bietet eine exzellente Lösung für die Beleuchtung Ihrer Leuchtkästen. Mit seiner hohen Lichtqualität und Energieeffizienz ist es optimal für kleine bis mittelgroße Leuchtkästen geeignet und sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung und einfache Installation.

- ?? Effiziente Kanteneinstrahlung durch speziellen Abstrahlwinkel
- ?? Energieeffizient mit nur 3 Watt pro Modul
- ?? Einfache Montage durch kompakte Bauweise
- ?? Hohe Lichtausbeute mit 315 Lumen pro Modul
- ?? Robustes Design mit Schutzart IP66

Effiziente Kanteneinstrahlung

Das Modul verfügt über einen speziellen Abstrahlwinkel von 32°x14°, der eine präzise und gleichmäßige Beleuchtung gewährleistet. Dadurch wird Ihre Werbeanlage optimal ausgeleuchtet, ohne dunkle Stellen oder Schatten.

Energieeffizienz

Mit einem Verbrauch von nur 3 Watt pro Modul sind unsere LED-Module äußerst energieeffizient. Die Lichtfarbe von 6500K (kaltweiß) sorgt für eine angenehme und gleichzeitig leistungsstarke Beleuchtung, die sich für zahlreiche Anwendungen eignet.

Einfache Montage

Dank der kompakten Abmessungen von 94,2 x 15 x 15,8 mm (LxBxH) und einer Kabellänge von 41 mm zwischen den Modulen lässt sich das Modul einfach installieren, auch in Leuchtkästen mit begrenztem Platz. Es ist ideal für eine Kastentiefe von 60 bis 200 mm. Die Konstantspannung von 24 Volt (CV) sorgt zudem für eine zuverlässige Performance.

Hohe Lichtausbeute

Mit einer Lichtausbeute von 315 Lumen pro Modul bieten unsere LED-Module eine beeindruckende Helligkeit. Dies stellt sicher, dass Ihre Werbeanlagen immer optimal zur Geltung kommen, unabhängig von den äußeren Bedingungen.

Robustes Design

Unsere Module sind nach Schutzart IP66 zertifiziert, wodurch sie staubdicht und gegen starkes Strahlwasser geschützt sind. Dies macht sie ideal für den Einsatz im Außenbereich, selbst bei widrigen Wetterbedingungen.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Das LED Kantenmodul eignet sich hervorragend für die Beleuchtung von Leuchttransparenten, Spanntuchtransparenten, Werbepylonen, Werbebannern und Nasenttransparenten.

Selbstklebende Rückseite

Die Module verfügen über eine selbstklebende Rückseite, die eine schnelle Fixierung ermöglicht. Wenn jedoch Verschraubungslöcher vorhanden sind, empfehlen wir, diese zu nutzen, da die selbstklebende Rückseite nur zur temporären Fixierung dient.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Kanten Modul 3W 24V 6500K IP66
Artikelnummer / SKU	4601
EAN	4063592011836
Hersteller EAN	4063592011836
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	E
EPREL-Eintragungsnummer	1991840
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS, TÜV
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP66
Abstrahlwinkel	32 Grad
LED-Chip-Typ	SMD3030
Farbtemperatur	6500 K
Eingangsspannung (V)	24 V/DC
Energieverbrauch	3 W

Leistung	3 W
Lichtstrom	315 Lumen
Nennlichtstrom	315 Lumen

Maße, Gewicht und Optik

Farbe	silber
Produktbreite	27 mm
Produktlänge	94 mm
Produkthöhe	15 mm
Gewicht	1,370 kg
Netto-Gewicht des Produktes	1,370 kg

Produkteigenschaften Module

Lichtstrom pro Modul	315,000 lm
Kabellänge Anschlusskabel	55 mm
Kabellänge zwischen Modulen	41 mm
Module pro Kette	40
Abstand zwischen Modulmitten	134 mm